



TIPO	PAREDES DE REFORZAMIENTO DEL MÓDULO SUR		
	PCN-1	PCN-2A	PCN-2B
N3= 0+756.61 A 759.96 (TECHO)			
N2= 0+753.36 A N3= 0+756.61			
N1= 0+748.50 A N2= 0+753.36			

NOTAS DE COLUMNAS Y PAREDES :

- LAS SUPERFICIES DE INTERFAZ ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CONCRETO NUEVO DEBERAN SER TRATADAS A MANERA DE GENERAR UNA SUPERFICIE RUGOSA.
- PARA LA ARMADURIA SE RECOMIENDA PRIMERO EJECUTAR LOS PINES DE ANCLAJE, CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR UNA POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE QUE RECIBIRA EL CONCRETO NUEVO.
- NO SE PERMITIRA HACER DOBLECES EN BARRAS YA INSTALADAS (INCLUYE ANCLAJES CON ADHESIVO EPOXICO), POR LO QUE LAS PIEZAS DEBERAN TENER SU FORMA DEFINITIVA DESDE EL TALLER DE ARMADURIA.
- EL CONTRATISTA DEBERA TENER EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DETECTAR EL REFUERZO INTERNO EN EL CONCRETO EXISTENTE, PARA PODER TRAZAR CORRECTAMENTE LAS PERFORACIONES DE LAS BARRAS ANCLADAS A INSTALAR.
- LAS BARRAS ANCLADAS A COLUMNAS DEBERAN SER TRAZADAS EN PLANOS LEVEMENTE DIFERENTES PARA EVITAR PERFORACIONES EN UN MISMO PLANO.
- EL RECUBRIMIENTO BAJO EL NIVEL DEL TERRENO DEBERA SER DE 0.05m, POR LO QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA EN LOS PLANOS DE TALLER POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SIMBOLOGIA DE BARRAS

- #4
- ✱ #5
- ⊕ #6
- ⊕ #7
- #8

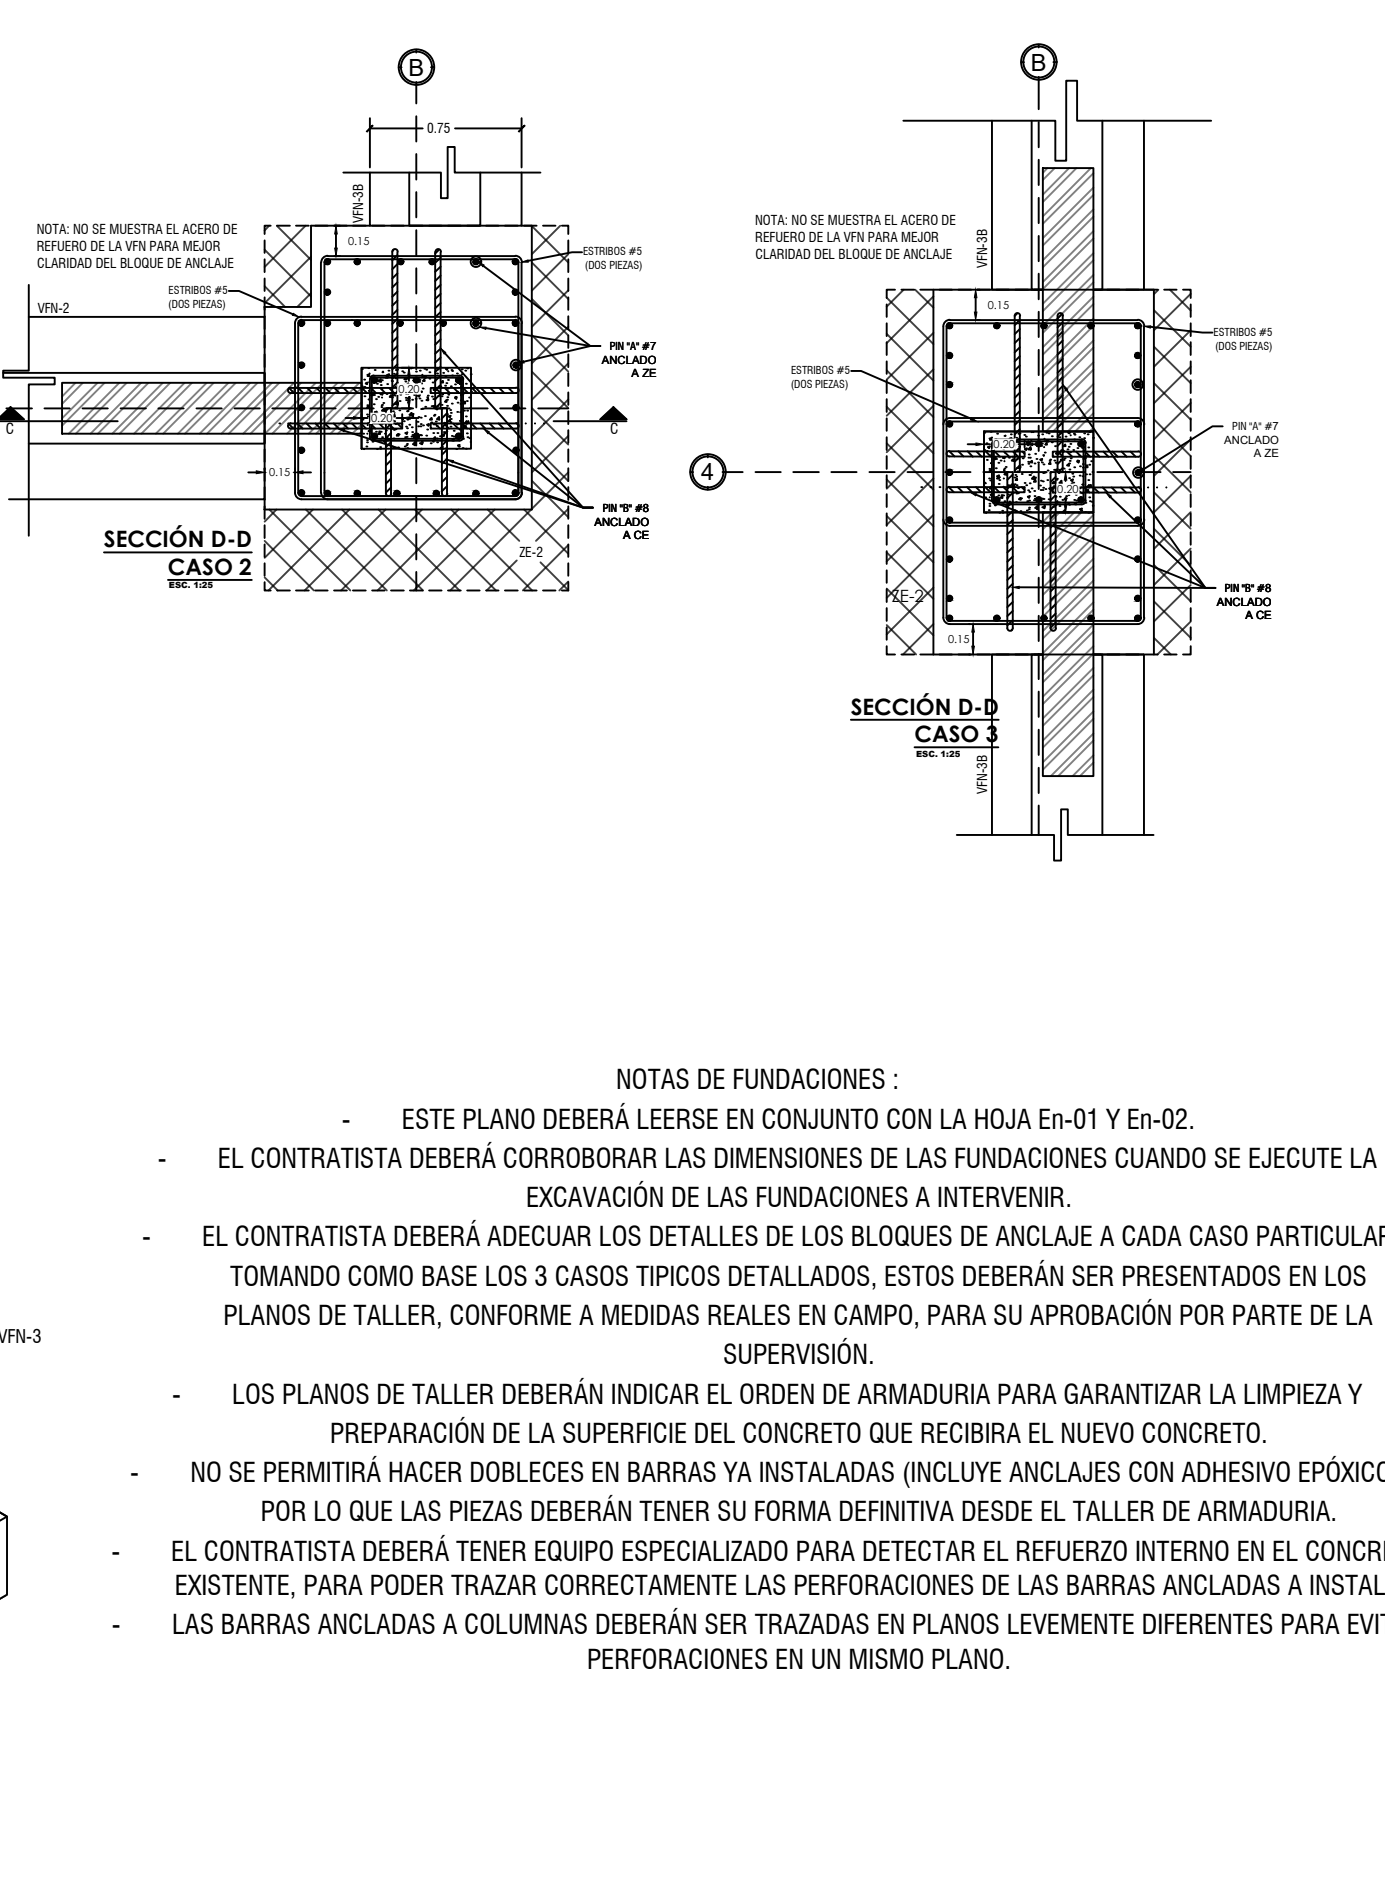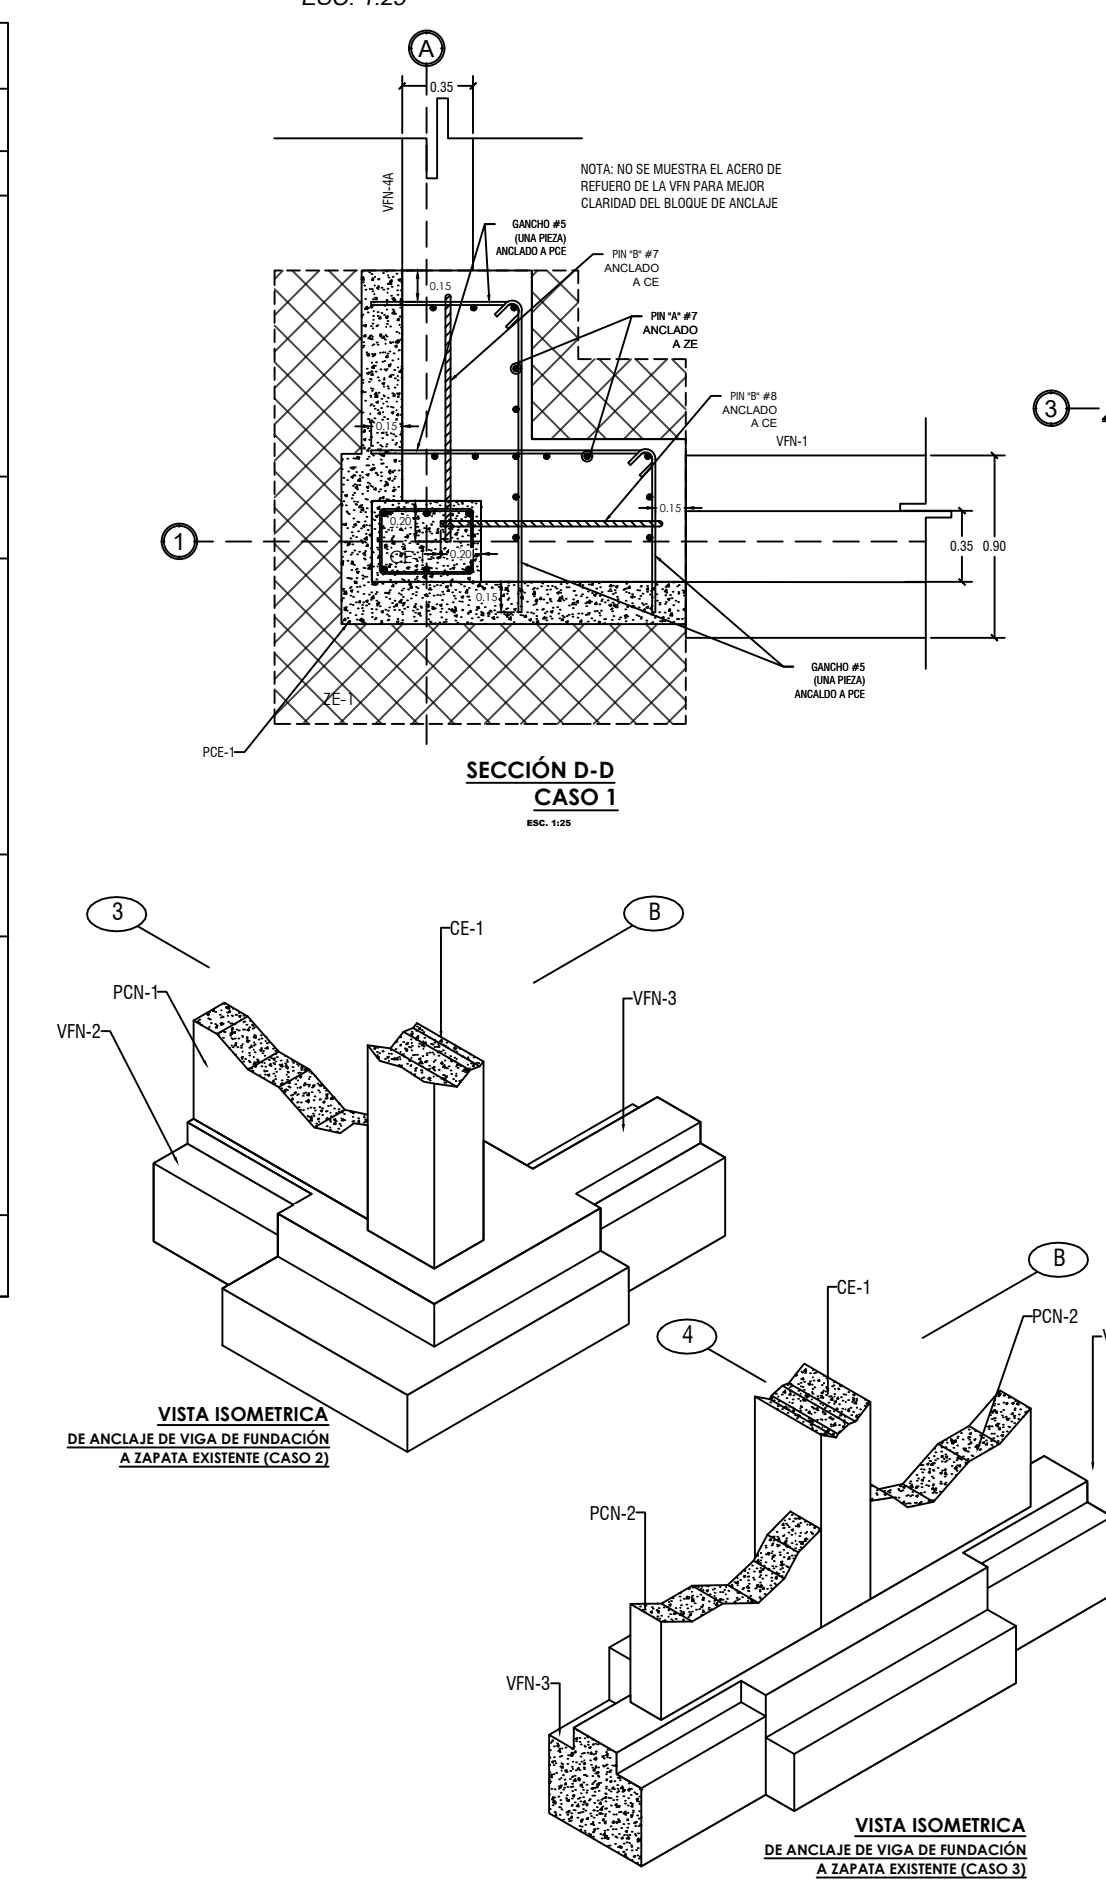

NOTA:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMAÑO 90CM X 60CM (A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN PLANOS En-08, En-09, En-10, EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRÁULICO:	
PRESENTA:			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN". J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO: 11428.			
CONTENIDO: FUNDACIONES, DETALLES Y SECCIONES DETALLES DE ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE SECCIONES DE PAREDES DEL MÓDULO SUR			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN		UBICACIÓN: CA. BARCELONA #12, REP. BOQUÍN, COL. SAN RAMÓN	
MUNICIPIO: MEJICANOS	FINANCIAMIENTO: GOES	ESCALA: INDICADAS	HOJA No.: En-03
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR	CÓDIGO: 11428	FECHA: AGOSTO DE 2021	En 03