


1 PLANTA DE TECHOS
1 : 50

CUADRO GENERAL DE ACABADOS					
CÓDIGO	ESPACIO	ÁREA	CIELO FALSO	PISO	
1	S.S.	1.69 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
2	SALA DE REUNIONES	8.83 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
3	ARCHIVO	3.46 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
4	ENFERMERÍA	6.13 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
5	SECRETARÍA	16.55 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
6	DIRECCIÓN	8.88 m²	LOSETAS DE FIBROLIT CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	
7	CORREDOR	16.93 m²	TECHO CON AISLANTE TERMICO	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60 0.08.X0.60 CM DEL MISMO MATERIAL.	

CUADRO DE PUERTAS						
TIPO	ALTO	ANCHO	MOCHETAS Y TOPES	CHAPAS	DESCRIPCIÓN	HOJAS CANTIDAD
P-1	2.15	1.00	MOCHETA DE ÁNGULO DE 2"X2"X3/16"	CHAPA TIPO PARCHÉ CON HALADERA METÁLICA	MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2"X1", ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3/4"X3/4", DOBLE FORRO DE LÁMINA DE Ho DE 1/16"	1
P-8	2.10	1.00	MOCHETA DE LÁMINA METÁLICA #16 CON TOPE INTEGRAL	CHAPA DE PERILLA Y BOTÓN CON LLAVE Y PESTILLO DE SEGURIDAD, ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, TIPO PESADA	MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD TIPO "A" DE 5 mm, BARNIZADA	1
P-11	2.10	0.60	MOCHETA DE LÁMINA METÁLICA #16 CON TOPE INTEGRAL	CHAPA DE PERILLA Y BOTÓN CON LLAVE Y PESTILLO DE SEGURIDAD, ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, TIPO PESADA	MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD TIPO "A" DE 5 mm, BARNIZADA	1

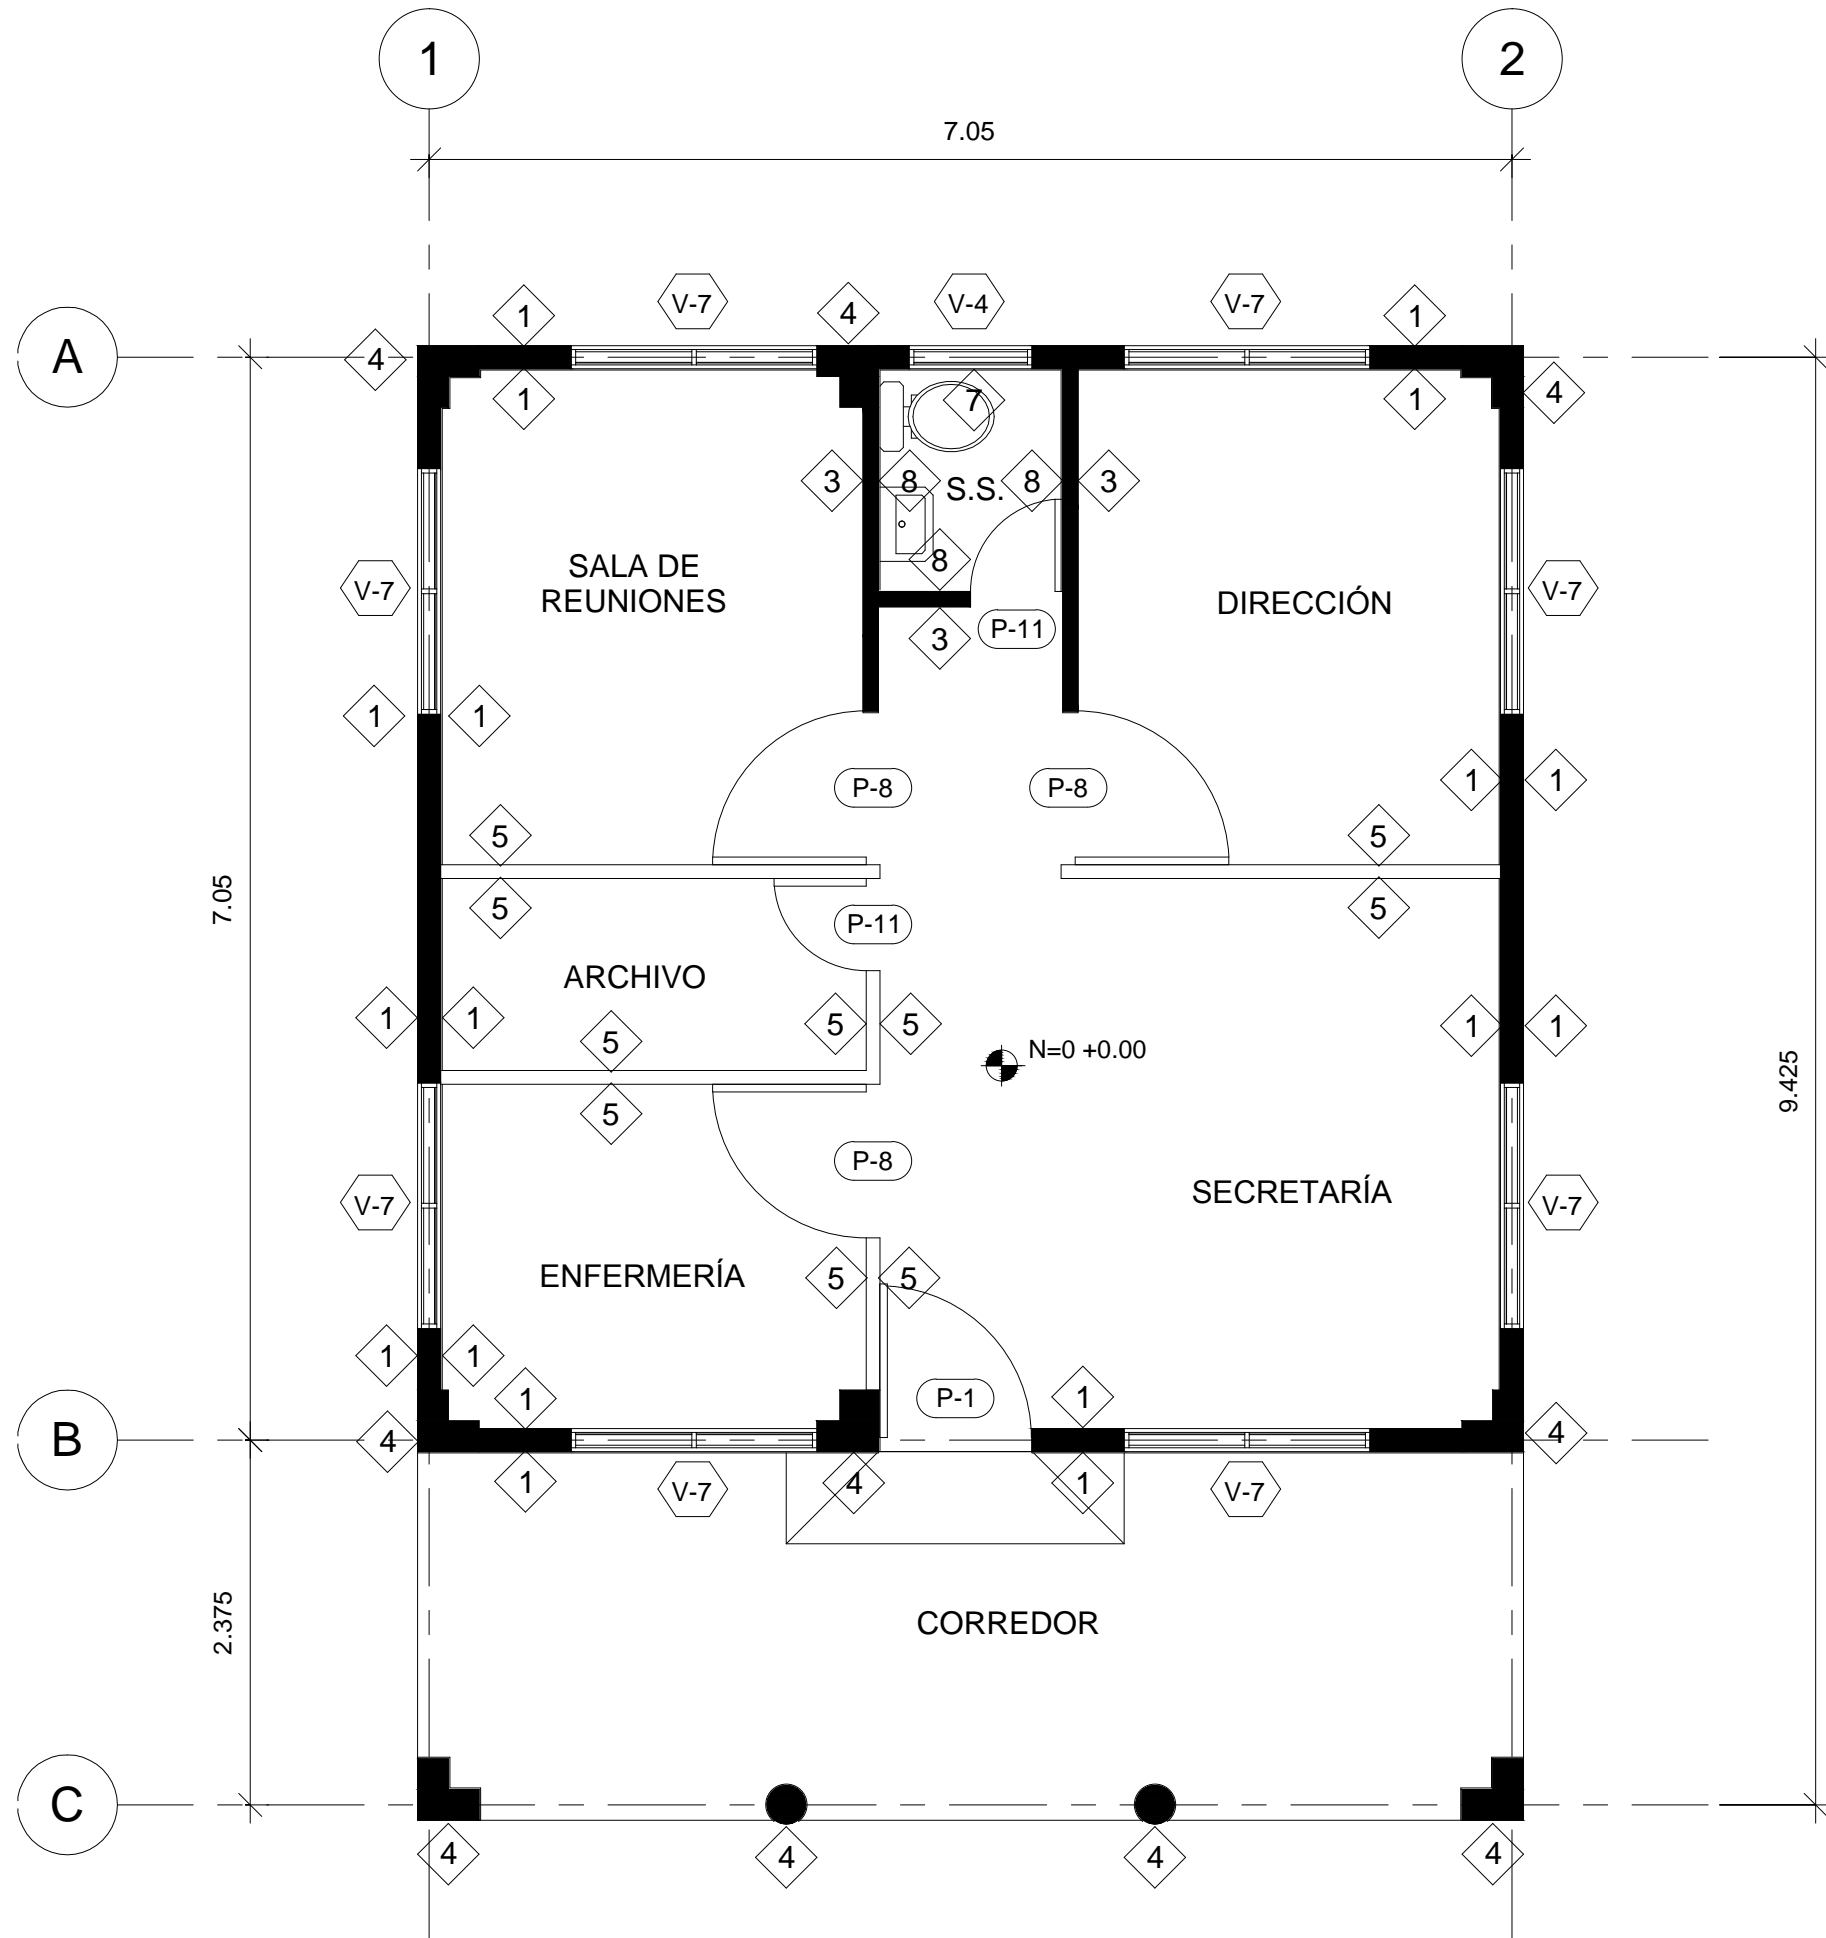

2 PLANTA DE ACABADOS, AMUEBLAMIENTO, PUERTAS Y VENTANAS
1 : 50

ACABADOS EN PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40, SISADA Y PINTADA
3	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40, SISADA Y PINTADA
4	REPELLADO, AFINADO DECOBLOCK Y PINTADO
5	DIVISIÓN CON ESTRUCTURA DE PERFLERIA METÁLICA DE LÁMINA GALVANIZADA 0.40 mm Y DOBLE FORRO DE TABLEROS DE YESO DE ½" C/U, ESPESOR COMPLETO 9.5 cm
7	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40, DE NPT A H= 1.20 AZULEJO DE 0.20X0.20 COLOR BLANCO (EXCEPTO EN PILETA DE ASEO, QUE SERÁ DE NPT A H=0.90), LO DEMÁS SISADA Y PINTADA
8	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40, DE NPT A H= 1.20 AZULEJO DE 0.15X0.15, LO DEMÁS SISADA Y PINTADA

CUADRO DE ACABADOS DE COLUMNAS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
4	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO

CUADRO DE VENTANAS						
TIPO	ANCHO	ALTO	ÁREA	ALTURA DE REPISA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
V-4	0.80	0.60	0.48 m²	1.65	VENTANA FRANCESA, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, DEFENSA VER DETALLE EN DISEÑO DEFENSA HEXAGONAL.	

NOTA: TODAS LAS VENTANAS LLEVARÁN DEFENSA METÁLICA SEGÚN DETALLE

SELLOS

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PRESENTA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RESPONSABLE:

PROPIETARIO:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR (MINED)

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

SELLO:

SELLO:

DISEÑO HIDRÁULICO:

DISEÑO ELÉCTRICO:

SELLO:

SELLO:

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

ENERO 2012

CONTENIDO:

09 - MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

PLANTA DE TECHO, PLANTA DE ACABADOS, AMUEBLAMIENTO, PUERTAS Y VENTANAS Y CUADROS DE AACADOS DE PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS Y CUADRO GENERAL DE ACABADOS

ESQUEMA DE UBICACIÓN:

Nº DE HOJA:

09-A-02

ÁREA DEL TERRENO:

0.00 m²

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

0.00 m²

ÁREA A REHABILITAR:

0.00 m²

CONTRATO: