


CLAVE	DESCRIPCION
▲	PAREDES
⬆	CIELO FALSO
⬆	PISO
⬆	VENTANAS
[P-1]	PUERTAS

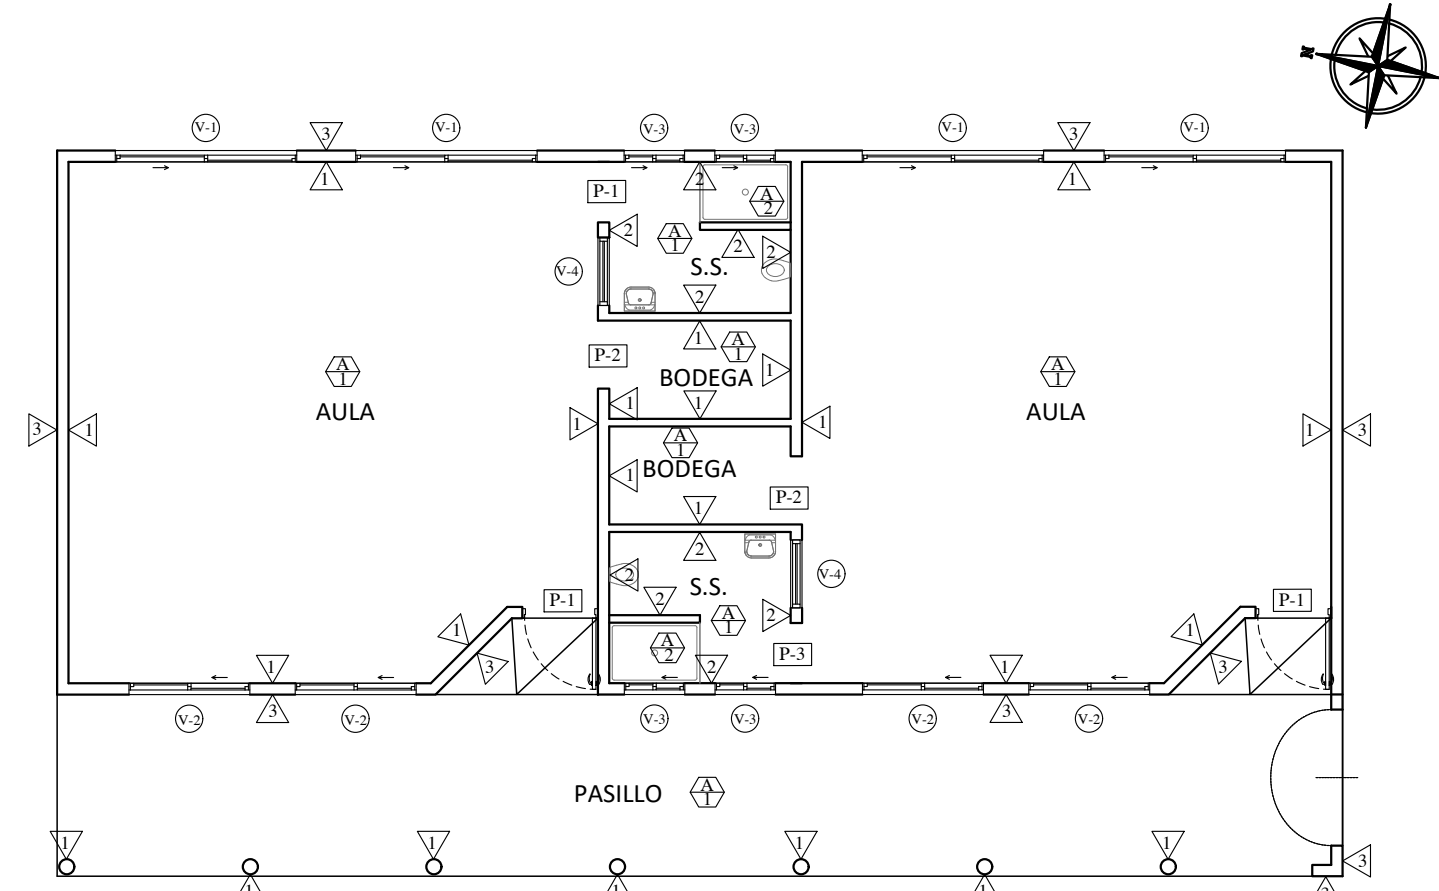

PLANTA DE ACABADOS - MODULO DE AULAS
10456 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN RAFAEL
ESC. 1:75


ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
▲	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⬆	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
⬆	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
▲	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA. COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
▲	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIÁNGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".

PUERTAS					DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
[P-1]	2	1.00	2.10	4.20	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.73 MM G-40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL.16. VENTANA AX27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.80 MM.
[P-2]	2	0.90	2.10	3.78	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 0.90X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.73 MM G-40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL.16. VENTANA AX27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.80 MM.
[P-3]	2	0.80	2.10	3.36	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 0.80X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.73 MM G-40.

VENTANAS						DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
⬆	2	0.76	2.40	1.70	8.16	VENTANA CORREDIZA, PERIFERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⬆	2	1.30	1.60	1.20	3.84	VENTANA CORREDIZA, PERIFERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⬆	2	1.74	0.78	0.80	1.25	VENTANA CORREDIZA, PERIFERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⬆	2	1.20	0.90	1.20	2.16	VENTANA CORREDIZA, PERIFERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.


Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

CLAVE	DESCRIPCION
▲	PAREDES
⬆	CIELO FALSO
⬆	PISO
⬆	VENTANAS
[P-1]	PUERTAS

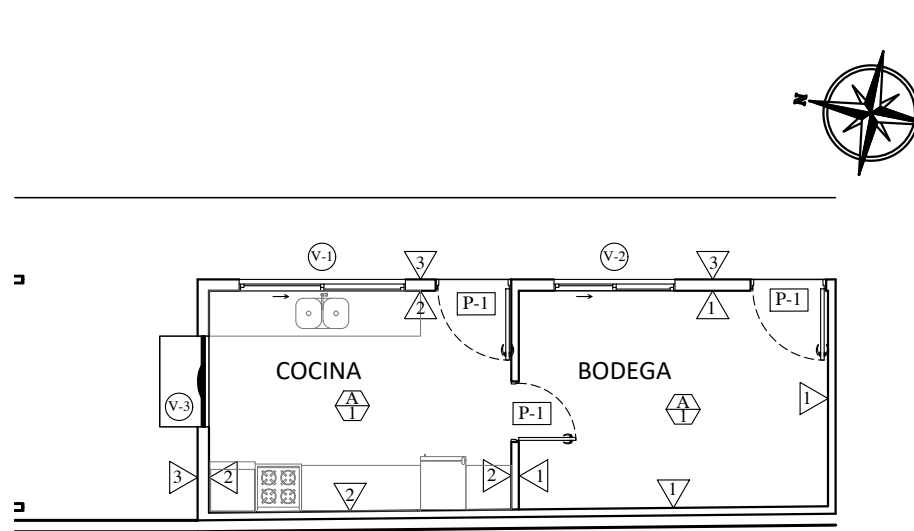

PLANTA DE ACABADOS - COCINA BODEGA
10456 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN RAFAEL
ESC. 1:75

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
▲	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⬆	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
▲	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA. COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
▲	ENCHAPE DE CERÁMICA BLANCA 30X30CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 3 MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIÁNGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".
▲	

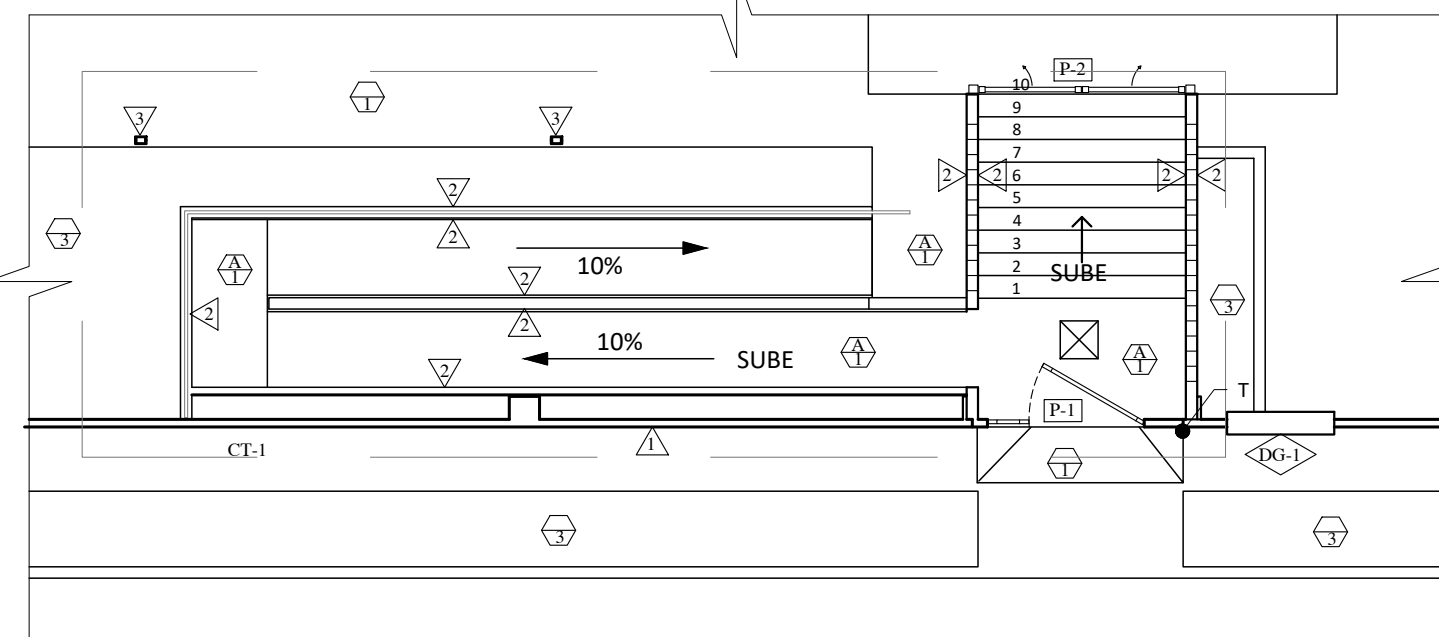

PLANTA DE ACABADOS - ACCESO PRINCIPAL
10456 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN RAFAEL
ESC. 1:75

PUERTAS						DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2		
[P-1]	1	2.00	2.35	4.70		PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO. UNA HOJA FIJA DE 0.50X2.35 M. Y UNA ABATIBLE DE 1.50X2.35 M.
[P-2]	1	2.75	1.50	4.13		PUERTA PEATONAL DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO.

VANOS						DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
⬆	15	1.20	0.20	0.80	2.40	VANO DE 0.20 X 0.80M.
⬆	3	2.60	2.00	0.20	1.20	VANO DE 2.00 X 0.20M.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

ESPECIALES		DESCRIPCION
DENGGLASS (DG-1)		DENGGLASS PARA VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BASECOAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR SEGUN PALETA CROMATICA.
		DENGGLASS PARA FASCIA INSTALADA EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, APLICAR BASE COAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR BLANCO DE LÍNEA.
TEXTO (1)		LETRAS DE MATERIAL ACRILICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE COLOR NEGRO.
CUBIERTA DE TECHO (CT-1)		PANEL DE TECHO TIPO SANDWICH ESPESOR DE 20 MM, CON AISLANTE DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD.

PRESENTA:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:

ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA "SAN RAFAEL"

CODIGO
INFRAESTRUCTURA:

1456

UBICACIÓN:
RES. EL MOLINO, 5a CALLE OTE Y AVENIDA EL MOLINO.
SANTA ANA, SANTA ANA.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

PLANTAS DE ACABADOS - 2

ÁREA DE
PROYECTO:

1,332.60 M2

ESCALA:


1:100

HOJA:

A-7-1

FECHA:

JULIO 2023

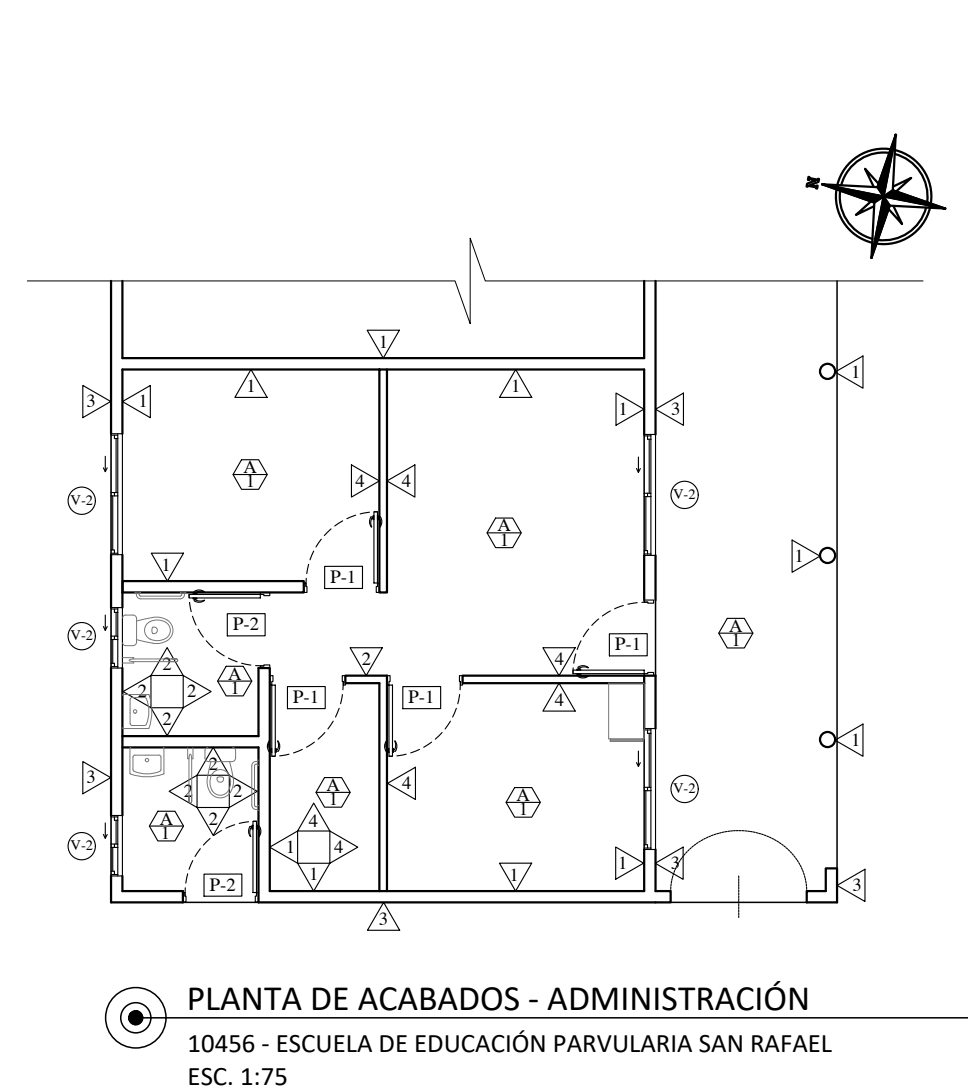

PLANTA DE ACABADOS - ADMINISTRACIÓN
10456 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN RAFAEL
ESC. 1:75

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
▲	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⬆	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
▲	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA. COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
▲	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIÁNGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".
▲	PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M, HASTA AL TECHO.

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
▲	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⬆	ENCEMENTADO TIPO ACERA.
⬆	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM. COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR.
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE LÍNEA
▲	COLUMNA DE METALICA DE POLIN C ENCAJUELADO DE 4"x2", PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO. PINTURA ESMALTE COLOE BLANCO.

PUERTAS					DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
[P-1]	1	0.80	2.10	1.68	PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO. UNA HOJA FIJA DE 0.50X2.35 M. Y UNA ABATIBLE DE 1.50X2.35 M.
[P-2]	1	1.00	1.20	1.20	PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO.

VANOS						DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
⬆	1	1.63	0.80	0.60	0.48	Ventana corrediza, periferia de aluminio anodizado natural pesado, vidrio laminado claro de 6mm.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

CLAVE	DESCRIPCION
▲	PAREDES
⬆	CIELO FALSO
⬆	PISO
⬆	VENTANAS
[P-1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
▲	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⬆	ENCEMENTADO TIPO ACERA.
⬆	PISO DE CONCRETO.
⬆	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
▲	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM. COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR.
▲	COLUMNA DE METALICA DE POLIN C ENCAJUELADO DE 4"x2", PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO. PINTURA ESMALTE COLOE NEGRO.

CLAVE	DESCRIPCION
▲	PAREDES
⬆	CIELO FALSO
⬆	PISO
⬆	VENTANAS
[P-1]	PUERTAS

PLANTA DE ACABADOS - ÁREA DE ASEO
10456 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN RAFAEL
ESC. 1:75