









ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.


ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM, PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40, ALTURA DE 1.40 METROS CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.

PUERTAS					
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
[P-1]	2	1.00	2.10	4.20	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P-2]	2	0.90	2.1	3.78	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P-3]	2	0.80	2.1	3.36	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM, G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO..






VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
(V1)	4	1.40	1.60	1.20	7.68	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
(V2)	4	1.00	2.40	1.20	11.52	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
(V3)	4	1.80	0.80	0.60	1.92	VENTANA FIJA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO CLARO DE 6MM.
(V4)	2	1.00	1.00	1.00	2.00	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

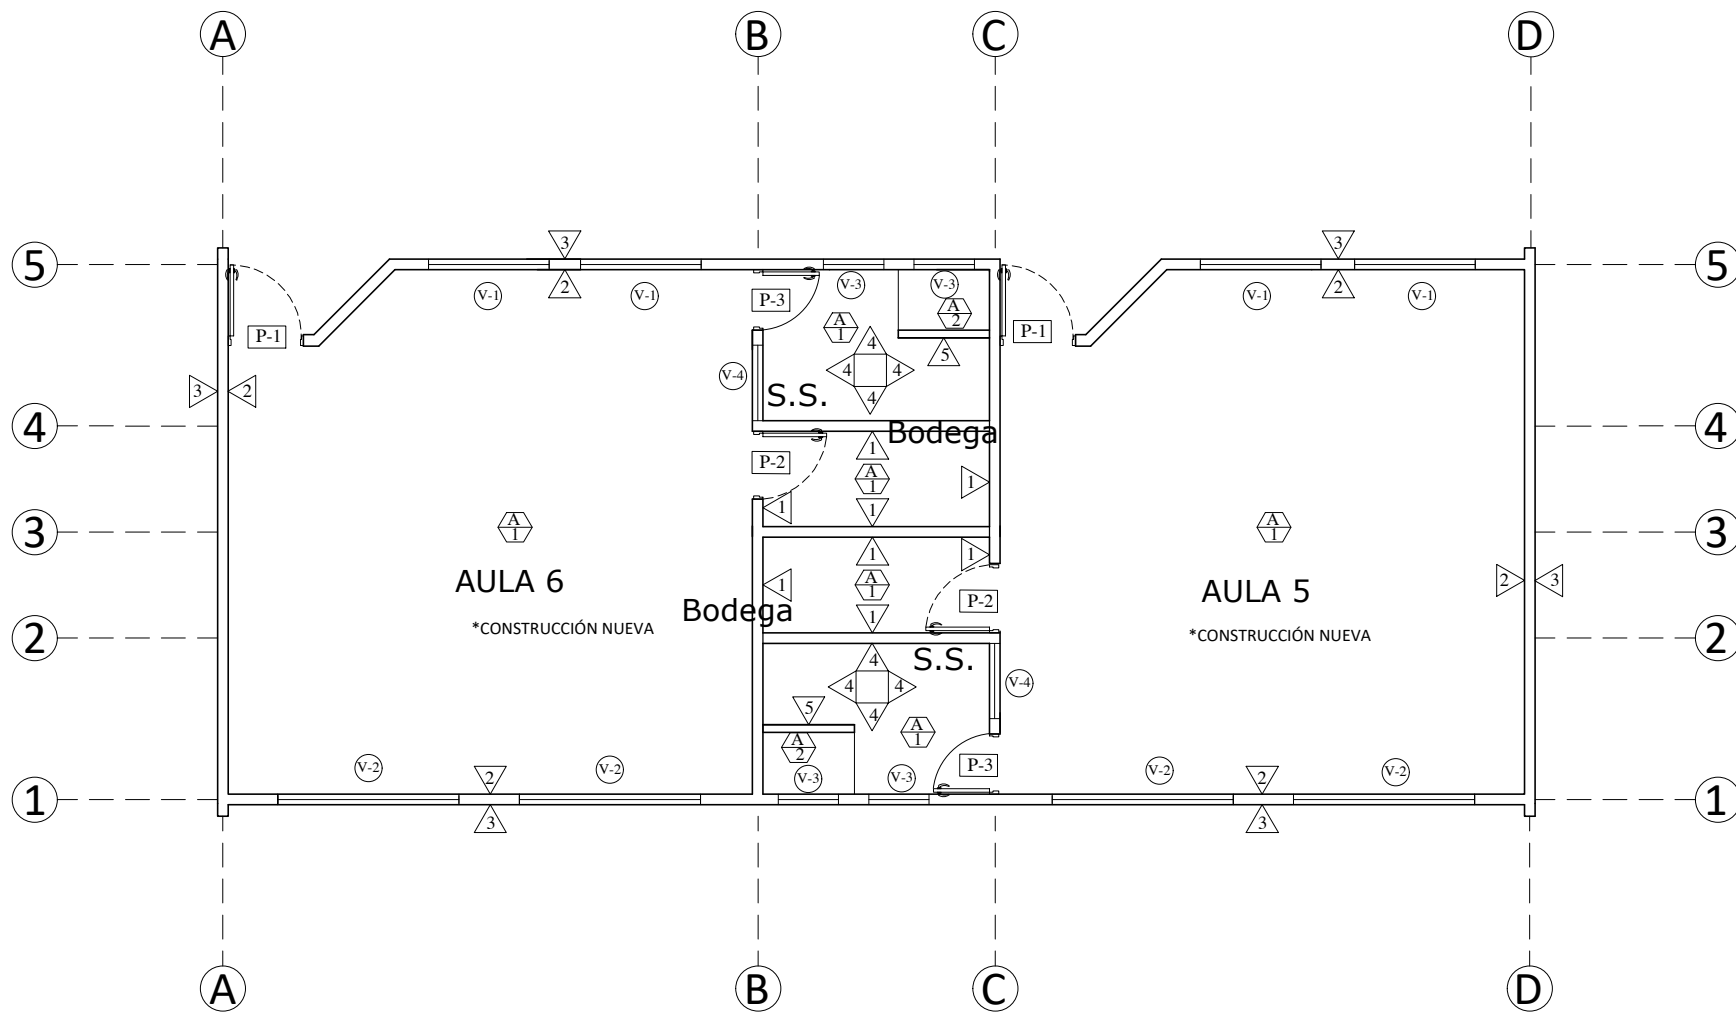CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
[P-1]	PUERTAS




1 PLANTA DE ACABADOS- MODULO C  
1 : 100

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED ENCHAPADO DE CERÁMICA BLANCO 30X30 CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 3 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.




PUERTAS					
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
[P-1]	5	1.00	2.10	8.40	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM (G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.



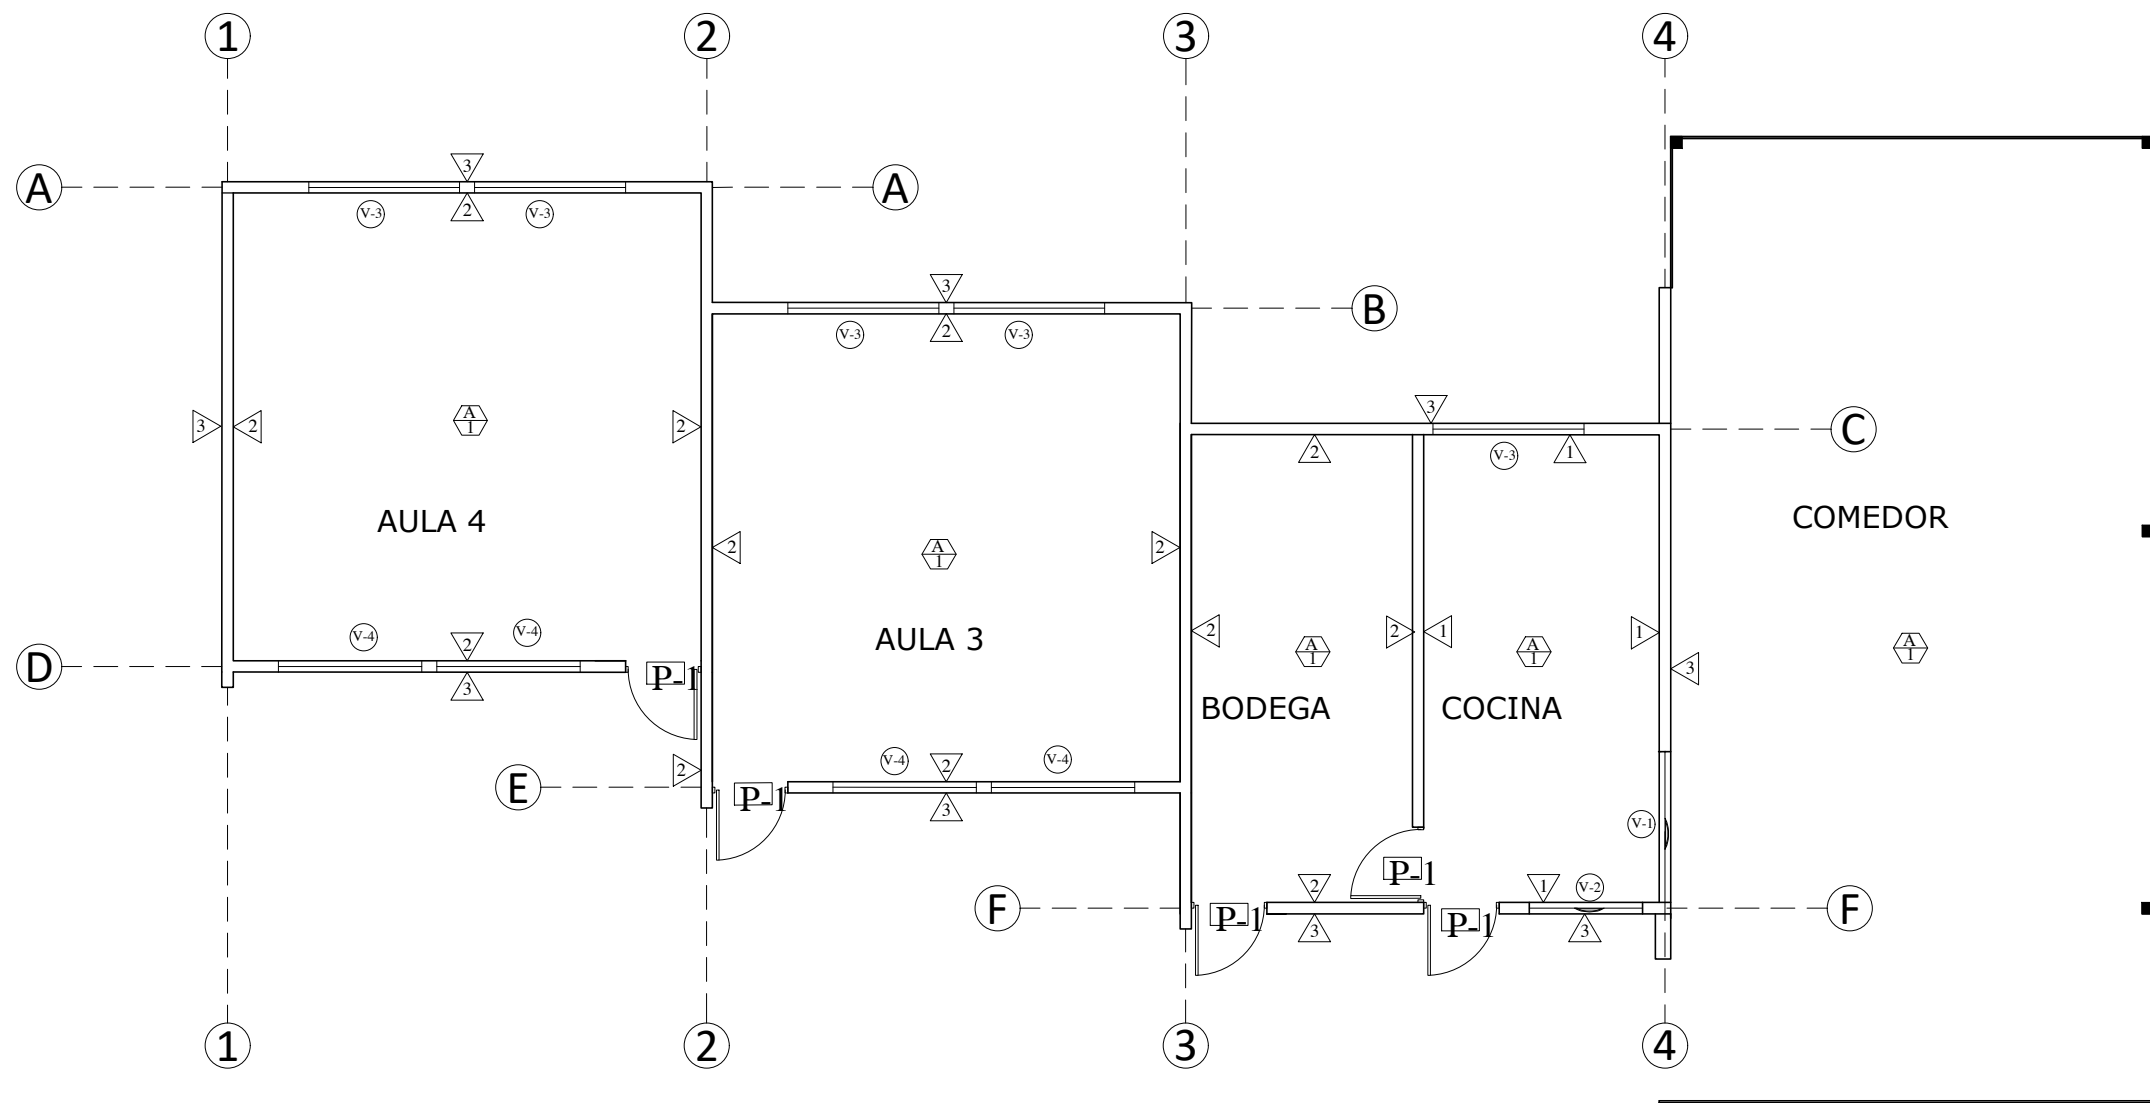


Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
[V-1]	1	0.80	2.00	1.20	2.40	CORTINA METÁLICA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22.
[V-2]	1	0.80	1.50	1.20	1.80	CORTINA METÁLICA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22.
[V-3]	5	1.00	2.00	1.40	14.00	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
[V-4]	4	1.20	1.80	1.70	12.24	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.



2 PLANTA DE ACABADOS- MODULO B- BODEGA- COMEDOR  
1 : 100


ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE 500, ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS H=69" (1753mm) Y PANELES MONTADOS H=9" (230mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBÍCULOS.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 ALTURA DE 1.00 METRO, REPELLADA Y AFINADA, CON APLICACION DE UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.








PUERTAS					
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
[P-1]	2	1.00	2.10	4.20	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P-2]	1	1.30	0.80	1.04	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.
[P-3]	1	0.90	0.80	0.72	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.

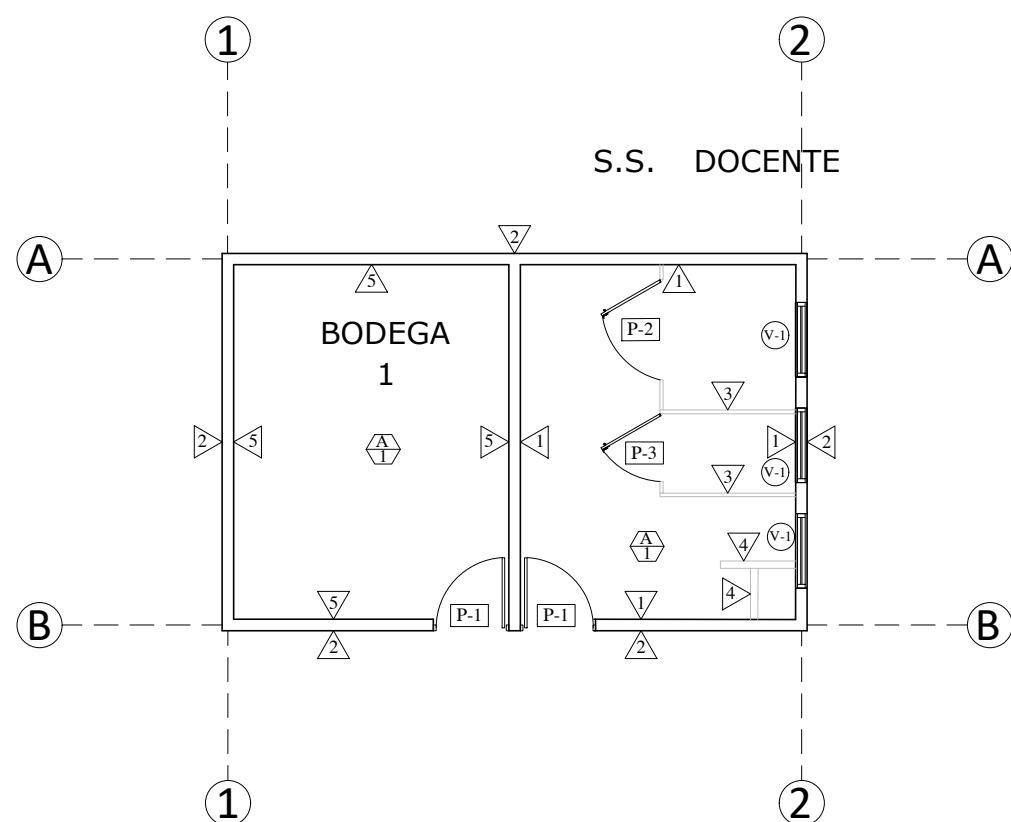Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN
(V-1)	3	1.80	1.00	0.60	1.80	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.




3 PLANTA DE ACABADOS BODEGA 1- MODULO S.S DOCENTES  
1 : 100

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE 500, ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS H=69" (1753mm) Y PANELES MONTADOS H=9" (230mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBÍCULOS.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40, REPELLADA Y AFINADA, CON APLICACION DE UNA MANO DE BASE SELADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO HASTA LA ALTURA DE 1.00 M.

PUERTAS					
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
[P-1]	2	1.00	2.10	4.20	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P-2]	2	1.30	0.80	2.08	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.
[P-3]	4	0.90	0.80	2.88	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
V-1	2	1.60	2.30	0.60	2.76	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-2	2	1.80	2.30	0.80	3.68	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

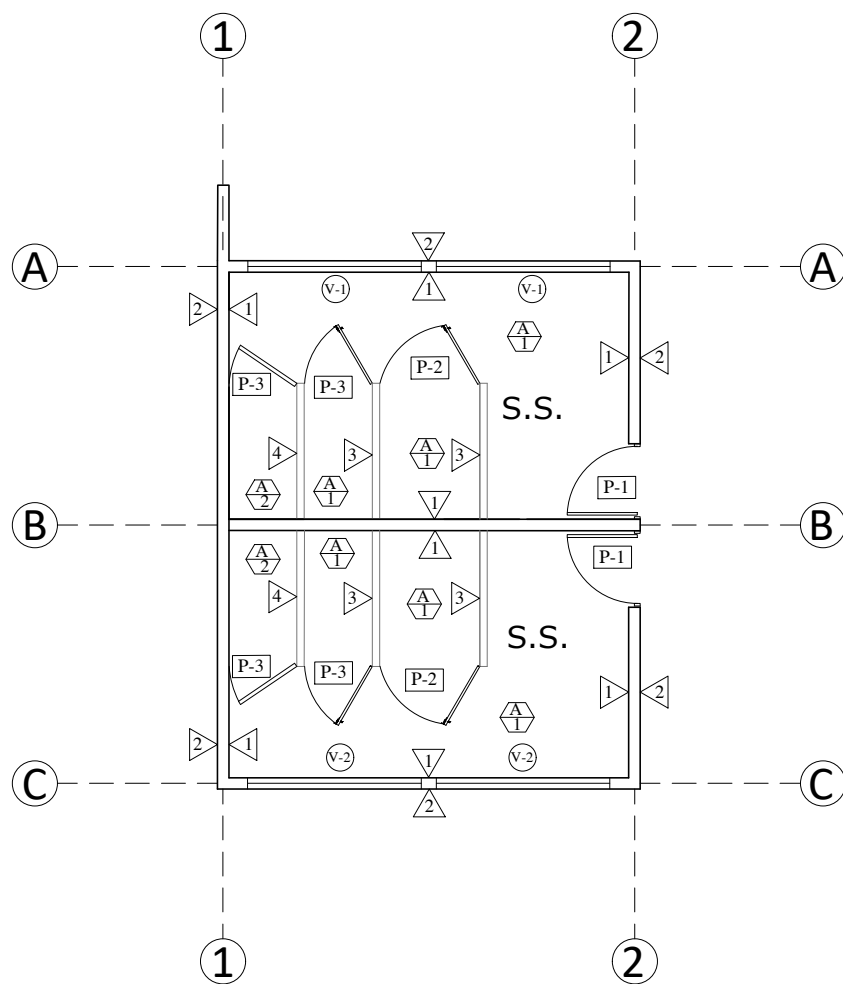

4 PLANTA DE ACABADOS- MODULO S.S PARA ESTUDIANTES  
1 : 100

PRESENTA:	
	
ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	

CENTRO ESCOLAR:	ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO
CODIGO INFRAESTRUCTURA:	11502
UBICACIÓN:	CARRETERA PANAMERICANA KM 15 ½ CALLE A RADIO VEA, CANTÓN LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

PROYECTO:	CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR
-----------	---

FINANCIAMIENTO:	CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV
-----------------	-----------------------------------

CONTENIDO:	PLANTA DE ACABADOS
------------	--------------------

ÁREA DE PROYECTO:	4,116.00 M2
ESCALA:	1:100
HOJA:	A-7.1
FECHA:	JUNIO 2023