



PLANTA ARQUITECTONICA FACHADA  
ESC 1 :75

SEGUNDA CALLE PONIENTE

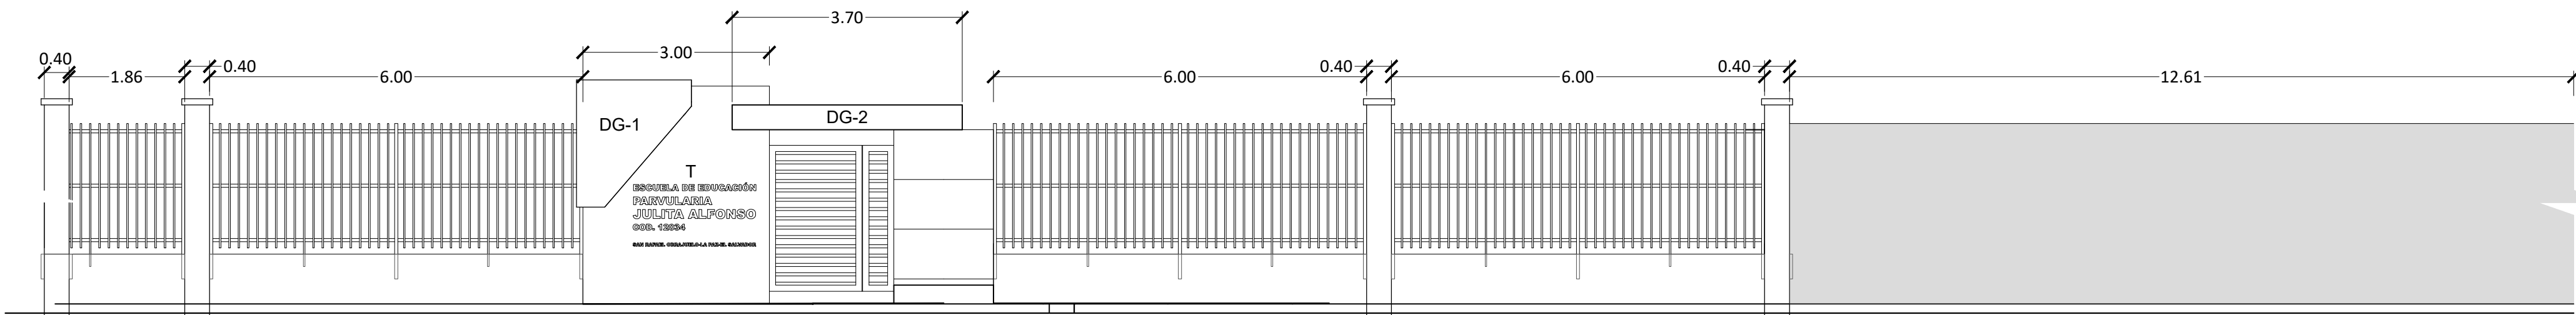

ELEVACIÓN FRONTAL FACHADA  
ESC 1 :75

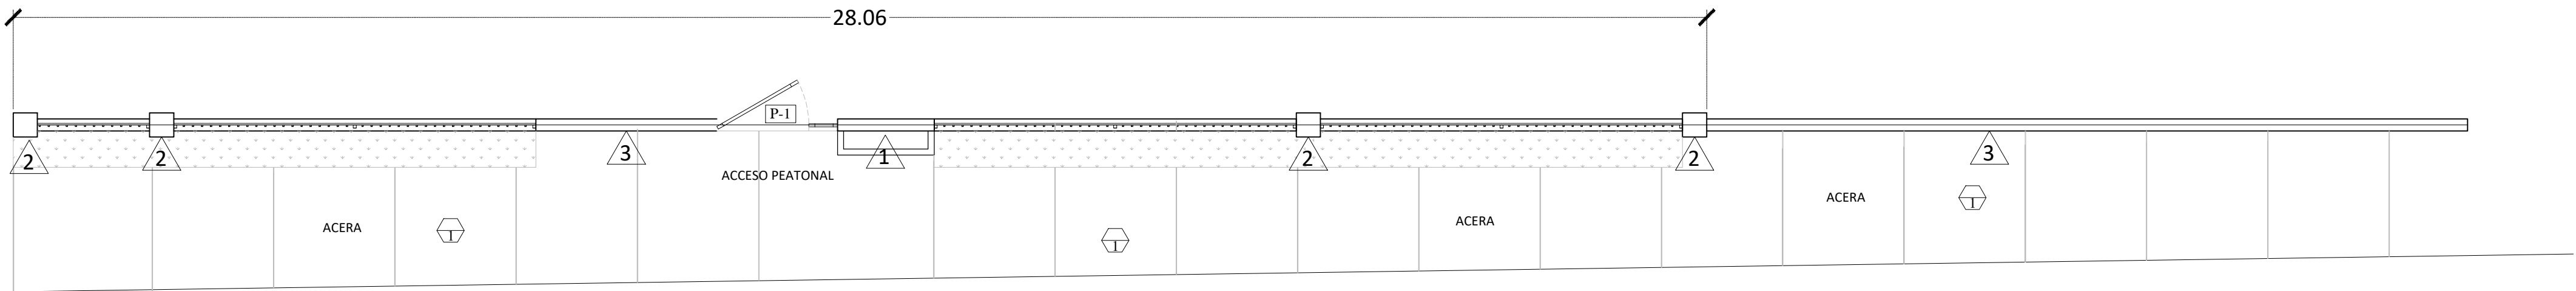

PLANTA DE ACABADOS FACHADA  
ESC 1 : 50

SEGUNDA CALLE PONIENTE

DENSGLOSS	DENGLASS PARA VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BASECOAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR SEGUN PALETA CROMATICA.
DG-1	DENGLASS PARA FASCIA INSTALADA EN ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, APLICAR BASE COAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR BLANCO DE LINEA.
DG-2	
TEXTO	
T	LETRAS DE MATERIAL ACRILICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE COLOR NEGRO.

CLAVE	DESCRIPCION
△	PAREDES
⊕	CIELO FLASO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
P-1	PUERTAS

ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
⊕	ENCIMENTADO TIPO ACERA.
⊕	PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR.
⊕	PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".
⊕	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.

PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
△	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM, COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR.
△	COLUMNA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
△	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PUERTAS					
TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
P-1	1	2.00	2.35	4.70	PUERTA PEATONAL, ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO, UNA HOJA FUA DE 0.50X2.35 M. Y UNA ABATIBLE DE 1.50X2.35 M.

PRESENTA:



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:

ESCUELA DE EDUCACIÓN  
PARVULARIA JULITA ALFONSO

CODIGO  
INFRAESTRUCTURA:

12034

UBICACIÓN:

BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL  
OBRAJUELO, SAN RAFAEL  
OBRAJUELO, LA PAZ

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

DETALLE DE FACHADA

ÁREA DE  
PROYECTO:

990.10 M2

ESCALA:

INDICADA

HOJA:

A9

FECHA:

JUNIO 2023