





11.7 ARBOL FRUTA TIPO TOMES CON 100 TONELADAS DE PRODUCCION

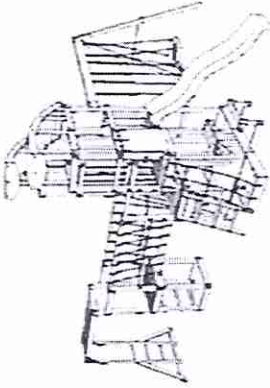

Arbol tipo TOME con 100 toneladas de producción por hectárea. Se debe considerar el tipo de suelo y el tipo de cultivo que se va a sembrar.

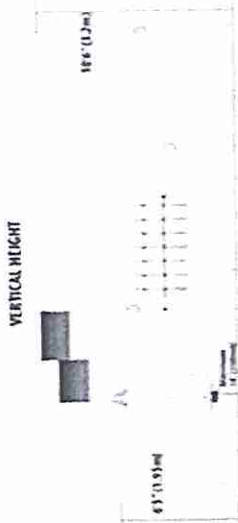


Ilustración 1 Juegos de acuerdo a especificaciones técnicas


2 Con respecto a los ítems 4.7.3 del Complejo Educativo Caserío Rancho Quemado (Lote 2), 4.5.2 del Centro Escolar Cantón La Quesera (Lote 2), ambos referentes al suministro y siembra de vegetación tipo árbol y tipo arbusto; no se detalla el tipo o especie de árbol/arbusto a suministrar. Podrían especificar el tipo o especie a suministrar.

Se deberá consultar al supervisor ambiental para el Visto Bueno del tipo de árbol y arbusto a plantar, como criterio general tomar de referencia las especies que se encuentran en la zona aledañas al Centro Educativo.

3 Con respecto a los ítems 4.8.9.1 del Complejo Educativo Caserío Rancho Quemado (Lote 2), 4.4.1 del Centro Escolar Cantón La Quesera (Lote 2) "Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52x2.52mts, cuenta con un área interna de 5.68 m<sup>2</sup> con paredes internas de fibrolite, con revestimiento exterior de lámina metálica, puertas y ventanas metálicas, superficie de piso fibrolite y cubierta de lámina troquelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles de cocina, alacena, barra de atención y espacio para cocina, refrigeradora.

Se aclara que, no se deberá presentar oferta de los artefactos: cocina, alacena, refrigeradora, microondas, sin embargo, se debe considerar las conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento de los mismos. Si se debe ofertar el lavatrasto y sus respectivas instalaciones hidráulicas, así mismo la barra de atención indicada en los planos MTE-A-1.


	<p>microondas y lavatrazos, incluye instalaciones eléctricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores) e instalaciones hidráulicas (abastecimiento de agua potable y drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto funcionamiento". ¿Se deberán considerar los muebles que se mencionan (cocina, alacena, barra de atención, refrigeradora, microondas y lavatrazos) para el análisis del costo de esa partida?</p>	
4	<p>Con respecto al ítem 4.5.6. del Centro Escolar Cantón La Quesera (Lote 2), "Construcción de gruta para resguardo de imagen religiosa católica. Incluye restauración de imagen existente". Podrían brindar fotografía o detalle del tipo y dimensiones de dicha gruta.</p>	<p>Ubicación. El elemento se desarrollará en el espacio definido en el plano hoja 05/38 (ANT-PARQ-3), conforme a la localización establecida en el proyecto.</p> <p>Dimensiones. Las dimensiones de la gruta para albergar y resguardar una imagen religiosa católica de hasta 1.00 metro de altura, considerando las siguientes medidas: Altura total: 1.80 m Ancho: 1.40 m Largo (profundidad): 1.90 m Espacio interior útil: Aproximadamente 1.50 m</p> <p>Descripción La gruta se construirá sobre una losa de concreto armado de 10 cm de espesor (<math>f'c = 180 \text{ kg/cm}^2</math>), reforzada con malla electrosoldada 6x6 – cal 10/10, colocada sobre una base de suelo-cemento 20:1. espesor 20 cm, nivelada y compactada. Los muros laterales se construirán con bloques de concreto de 10 cm de espesor, apoyados sobre la losa. Los muros estarán recubiertos interior y exteriormente con piedra laja de río, espesor 2–3cm, acabado natural, adherida con mortero proporción 1:4 con aditivo impermeabilizante y protegida con sellador impermeabilizante para evitar filtraciones.</p> <p>La bóveda superior se realizará con sistema de electropanel de 10 cm de espesor, anclado al muro mediante conectores #3 a 15 cm, fijación epóxica 10 cm, y recubierta igualmente con piedra laja de río, espesor 2–3 cm, acabado natural y sellador impermeabilizante.</p> <p>La base interior donde reposará la imagen religiosa será una plataforma de concreto armado, espesor 10 cm (<math>f'c = 180 \text{ kg/cm}^2</math>), reforzada con malla electrosoldada 6x6 – cal 10/10, acabado pulido, y anclada al muro posterior de la gruta mediante conectores #3 a 15 cm, fijación epóxica 10 cm.</p> <p>El entorno inmediato contará con piso de adoquín de piedra natural, espesor 6 cm, sobre relleno y compactado de suelo natural y base de arena de 15 cm, con pendiente lateral del 1 % para el drenaje pluvial. Se incluirá también una jardinera con pretil de bloque de concreto de 10 cm, altura 60 cm, recubierta con piedra laja de río, espesor 2–3 cm, acabado natural y sellador impermeabilizante, ubicada junto al área frontal de la gruta.</p> <p>La gruta incorporará una instalación eléctrica empotrada, con luminaria tipo LED cálida de 12W, 110V, orientada hacia la imagen, controlada mediante interruptor ubicado en un punto accesible.</p> <p>Consideraciones adicionales. La gruta deberá orientarse de manera que proteja la imagen de la exposición directa al sol y la lluvia.</p>

		<p>Para la restauración de la imagen en caso de deterioro en su pintura, recubrimiento o estructura, esta deberá ser realizada por personal especializado en conservación de obras religiosas, para asegurar su integridad estética e histórica.</p> 
5	<p>Con respecto al criterio 1: Formación y experiencia del personal profesional clave propuesto de las bases de licitación, se requiere personal con cierta cantidad de proyectos de similar naturaleza, sin embargo, no se detalla el monto requerido por cada proyecto, por lo que se necesita saber si el monto de cada proyecto será relevante o no para la propuesta del personal profesional clave relevante o no para la propuesta del personal profesional clave.</p>	<p>Como se establece en el Criterio 1 : Formación y experiencia del personal profesional clave propuesto, no es necesario detallar el monto del proyecto, siendo indispensable la experiencia para el cargo propuesto.</p>
6	<p>Con respecto al ítem 2.1.2.4 del Complejo Educativo Caserío Rancho Quemado (Lote 2), "Desmontaje de defensa metálica en ventanas" dicho ítem se repite y/o se considera en la partida 2.1.2.2. "Desmontaje de ventanas y defensa metálica existente". ¿Siempre se deberá considerar el ítem 2.1.2.4?</p>	<p>Ofertar únicamente partida 2.1.2.2.</p>
7	<p>Solicitamos atentamente que se extienda el plazo para la presentación de las ofertas en 15 días calendario, con la finalidad de poder brindarle a los oferentes el tiempo necesario para la revisión de las respuestas a la presente y preparar ofertas competitivas.</p>	<p>Ver Enmienda 4</p>
8	<p>Favor confirmar que el contrato resultante del proceso mencionado será firmado bajo la modalidad de precios unitarios.</p>	<p>Se confirma que el contrato será firmado bajo la modalidad de precios unitarios, conforme a lo establecido en la normativa del BCIE.</p>
9	<p>Los estados financieros deben ir certificados y sellados por un notario, a pesar que a partir del año 2023 estos incluyen un código QR de verificación para consultarlos. Por favor indicar si se deben presentar certificados.</p>	<p>La presentación de los Estados Financieros deberán estar auditados con el certificado de depositados en el Registro correspondiente (según aplique).</p>
10	<p>Para la evaluación de la capacidad financiera, los años de la facturación promedio se debe coincidir con los años de los balances solicitados dentro de los DDL. por favor confirmar si deben coincidir o no.</p>	<p>El promedio de facturación debe basarse en los mismos ejercicios fiscales que cubren los estados financieros solicitados (2022, 2023 y 2024).</p>
11	<p>Si las ofertas presentadas superan el monto estimado, ¿será evaluada</p>	<p>Todas las ofertas que sean presentadas en el día y hora indicada en el Documento</p>


	esta oferta o no será tomada en cuenta para fines de evaluación y posible adjudicación?	Base de esta Licitación serán evaluadas y comunicado su resultado.
12	En caso de que haya una orden de cambio o una prórroga al contrato, y se deba presentar el endoso o ampliación de la fianza de anticipo, ¿el monto del endoso de la fianza de anticipo será el valor del anticipo pendiente de amortizar o debe ser por el monto original del anticipo, aunque este ya se haya amortizado parcialmente? Solicitamos respetuosamente se permita al contratista pagar la Fianza de Anticipo por el monto vigente y no por el monto original, ya que esta modalidad implica una carga financiera para las empresas.	De conformidad con la normativa del BCIE y las buenas prácticas internacionales de contratación, se aclara que, en caso de una enmienda o prórroga contractual que requiera la ampliación o endoso de la fianza de anticipo, el monto de dicha fianza deberá corresponder al saldo pendiente de amortizar del anticipo originalmente entregado.
13	Solicitamos nos indiquen cuál será el plazo real de pago de las Estimaciones, entendemos que al ser un proyecto con financiamiento del BCIE los pagos no deberían realizarse con demora.	El plazo para el pago al contratista es de 15 días hábiles calendario a partir de la fecha de cada certificado aprobado, indicado en la CPC 50.2.
14	De manera respetuosa solicitamos que se amplíe el plazo de ejecución a 270 días	El tiempo de ejecución de las obras se encuentra establecido en la IAO 2.1, siendo estos 180 días calendario, si se presentan eventos compensables se dará prórroga.
15	Solicitamos nos aclaren si el Certificado de Terminación de las Obras es lo mismo	Es correcto su afirmación.
16	Durante el periodo de responsabilidad por defectos, se le retendrá al Contratista la mitad de la retención contractual y además se deberá presentar la garantía de calidad (¿garantía de buena obra?) Favor confirmar.	La garantía debe cumplir con las condiciones establecidas en el modelo de garantías incluido en los Documentos de Licitación del BCIE.  El período de responsabilidad por defectos se define normalmente en el contrato (usualmente 12 meses, salvo estipulación diferente).
17	Favor confirmar que la partida del plan de oferta "Reubicación temporal de estudiantes" no deberá ser costeadada por los oferentes de acuerdo con lo indicado en la reunión de homologación.	Se aclara que, se debe ofertar la partida ya que es necesario el arrendamiento de un sitio en caso de ser requerido actividades administrativas, más no de clases.
18	Por favor, proporcionar el "Manual de diseño mi nueva escuela" correspondiente. 13. Para la evaluación de los profesionales clave es necesario colocar una copia del carnet de inscripción de profesionales del Ministerio de vivienda y copia del carnet de la Dirección de Ordenamiento Territorial. O no es necesario presentar ninguno de los carnets únicamente con presentar el título y constancias basta para la evaluación por favor aclarar.	Se ha compartido en el link de documentos comunes.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcflm25y9S8FJyRaWTSa0YNUIYb2j">https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcflm25y9S8FJyRaWTSa0YNUIYb2j</a>
19	En caso exista una omisión o contradicción entre planos, plan de oferta, especificaciones durante la ejecución del proyecto, consultamos cuál es el orden de prelación de los documentos?	El orden de prelación sería de la siguiente manera: Listado de Cantidades, Especificaciones Técnicas y Planos.
20	En caso haya omisiones en los planos, será el MINED quien establezca la solución.	Como se indica en la CGC 12.1 el Gerente de Obras en representación del contratante, decidirá sobre cuestiones de los documentos contractuales.

21	<p>Cuenta el MINEDUCYT con los permisos de la OPAMSS, MARN, Alcaldía Municipal, Bomberos de El Salvador, ANDA, la distribuidora de energía eléctrica y cualquier otra institución que intervenga</p>	<p>Se remitirá a la empresa adjudicada los permisos de construcción, las resoluciones, y demás tramites gestionados por el MINED cuando se emita la Orden de Inicio. En cuanto a la gestión de instalaciones provisionales de AP y energía eléctrica, la empresa es la encargada de gestionarlo cuando se determine la orden de inicio, no obstante, el contratante apoyara en las gestiones respectivas.</p>
22	<p>En caso sea el contratista quien debe gestionar algún permiso les consultamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si MINEDUCYT entregará los planos firmados y sellados por los profesionales responsables del diseño hidráulico, estructural, arquitectónico, eléctrico, etc.</li> <li>• Si MINEDUCYT entregará los documentos legales como escritura del inmueble, credencial del representante legal, solvencia municipal y demás.</li> <li>• Si es indispensable contar con los permisos antes de dar inicio a la construcción de las obras; favor tomar en cuenta que en muchas oportunidades las oficinas regionales no atienden estas solicitudes con celeridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se remitirán a la empresa adjudicada cuando se emita la Orden de Inicio.</li> <li>• Se remitirán a la empresa adjudicada cuando se emita la Orden de Inicio.</li> <li>• Se remitirá a la empresa adjudicada los permisos de construcción, las resoluciones, y demás tramites gestionados por el MINED cuando se emita la Orden de Inicio</li> </ul>
23	<p>En base a experiencias pasadas, y con todo respecto, solicitamos aclarar si el MINED y/o el personal de la dirección o los maestros de los centros educativos tienen la facultad/potestad de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aceptar o rechazar alguna parte o la totalidad de la obra ejecutada?</li> <li>b) solicitar modificaciones u obra adicional a lo contratado?</li> <li>c) ¿Si serán ellos quienes reciban las obras al contratista?</li> </ol>	<p>a) El Gerente de Obras es la única figura que posee la autoridad de gestionar y dar el visto bueno de modificación a los alcances del proyecto.</p> <p>b) El Gerente de Obras es la única figura que posee la autoridad de gestionar y dar el visto bueno de modificación a los alcances del proyecto.</p> <p>c) No, como lo establecen las directrices del contrato el Gerente de Obras será el encargado de emitir el Certificado de Terminación de las Obras a recomendación de la supervisión cuando la obra esté totalmente finalizada a satisfacción.</p>
24	<p>Consultas generales planos para los centros escolares del lote 1.</p> <p>Se les solicita por favor los planos de detalles de las letras colocadas en el acceso principal de las escuelas, donde se muestre el tipo y tamaño de letra, debido a que en los planos de detalles no se muestra dicha información para poder ofertar.</p>	<p>El detalle se encuentra en los planos: 68098 CECTCT_OE-DET-OE-DET-1, 10544_CEBG_35-OE-DET-3, 10559_C.E.C.S._40-OE-DET-5, 10621_OE_DET-OE-DET-2, 64125_CCLC_OE-DET-OE-DET-2.</p>
25	<p>Solicitamos que proporcionen detalle sobre puertas y ventanas de los centros escolares debido a que algunas dimensiones y descripciones no coinciden el plan de oferta con acabados.</p>	<p>Se ha compartido en el link en los documentos comunes los detalles de las puertas.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcIMu25v9S8FJyRaWtSEaoYNlUYb2j">https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcIMu25v9S8FJyRaWtSEaoYNlUYb2j</a></p>
26	<p>Confirmar si las pérgolas que se indican en los planos del C.E Tacachico, C.E La Ceiba y el C.E El Sunza son el equivalente de la partida "glorieta" que se indica en los planos del C.E Grabs.</p>	<p>El detalle de la pérgola se encuentra en los planos 10544_CEBG_36-OE-DET-4, 64125_CCLC_OE-DET-OE-DET-3, 68098 CECTCT_OE-DET-OE-DET-1.</p>
27	<p>Favor compartir detalles de la señalética para poder cotizar los centros escolares debido a que la calidad de los gráficos de referencia que no son legibles.</p>	<p>El detalle de señalética se puede visualizar con alta calidad en los planos: 64125_CCLC_SEÑ.dwg, 7 10544_SEÑ.dwg, 10621 -SEÑALÉTICA CEI_CEIIBA DEL CHARCO_.dwg, 68098 CECTCT_SEÑ.dwg, 10559_C.E.C.S._OE-SEÑ.dwg.</p>

28	Favor proporcionar el detalle del aro de baloncesto que se debe ofertar para los CE BERN GRABS Y EL CHARCO, o en su defecto indicar si el detalle que está en los y planos del C.E TACACHICO se puede utilizar también para los demás Centros Escolares?	El detalle está en el plano 68098 CECTCT_OE-DET-OE-DET-4.
29	Se solicita por favor el detalle estructural acotado en planta de la cubierta para los accesos principales de todos los centros escolares del lote 1 para poder ofertar ya que no existe este elemento para ofertar las partidas de cubierta de este elemento. 25. Se les solicita por favor detalles acotados de las fascias y cielos falso de tablayeso de los accesos principales de todos los centros escolares del lote 1 para poder ofertar lo requerido en los listados de cantidades.	Se ha aclarado este punto en las respuestas de cada centro educativo del lote 1. Se encuentra en los planos: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcFMu25y9S8FjyRaWTSa0YNUYb2j">https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcFMu25y9S8FjyRaWTSa0YNUYb2j</a>
30	Solicitamos que nos aclaren si las canchas de BKB llevarán únicamente el acabado de "Piso De Concreto 210 Kg/Cm2, Electromalla 6x6 Cal 10/10, E=10 Cm. Para S.U.M. Acabado Con Pintura De Alto Tráfico Para Demarcación De Cancha", de acuerdo al plano ANT-ACAB-4 del C.E EL SUNZA o si será necesario considerar dentro de los costos superficie plexipave o similar; en caso se considere este tipo de acabado indicar en qué partida se va a considerar el costo y definir el detalle del mismo.	Se mantiene la descripción de la partida de piso de concreto en los centros educativos del lote 1.
31	No encontramos en planos ningún detalle sobre trampa de grasas ni sobre el equipamiento de la cocina: plancha, fogones, campanas de extracción, etc. solicitamos de favor nos proporcionen un detalle acotado y con las notas técnicas para poder ofertar un equipo que cumpla con lo requerido en el plan de oferta.	Se pueden verificar en las Especificaciones Técnicas 11.2.24, 12.4.2 y así mismo ha compartido en el link en los documentos comunes las descripciones técnicas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcFMu25y9S8FjyRaWTSa0YNUYb2j">https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcFMu25y9S8FjyRaWTSa0YNUYb2j</a>
32	68098 C.E TACACHICO No encontramos partida para Divisiones en módulo de servicios sanitarios. Favor indicar el material con el que se va a ofertar: melamina, acero inoxidable, ACM, etc. Solicitamos se incorpore la partida en plan de oferta y el plano de detalle que corresponda.	Ver Enmienda N° 3
33	En Plan de oferta no existe partida para la cisterna, sin embargo, en el plano 68098 CECTCT_OE-IH-OE-IH-DET-1 se muestran los detalles constructivos de la cisterna. Solicitamos se incorpore tal partida para poder ofertar.	Ver Enmienda N° 3
34	En plano 68098 ANT-PARQ-7 se indica que, en la cocina comedor, hay una cortina metálica (V-13), pero en el listado de cantidades no se muestra una partida para la cortina, se solicita por favor incorporar la partida para poder ofertar.	La ventana que corresponde a la cocina es corrediza, y está incluida en la partida 3.1.21.

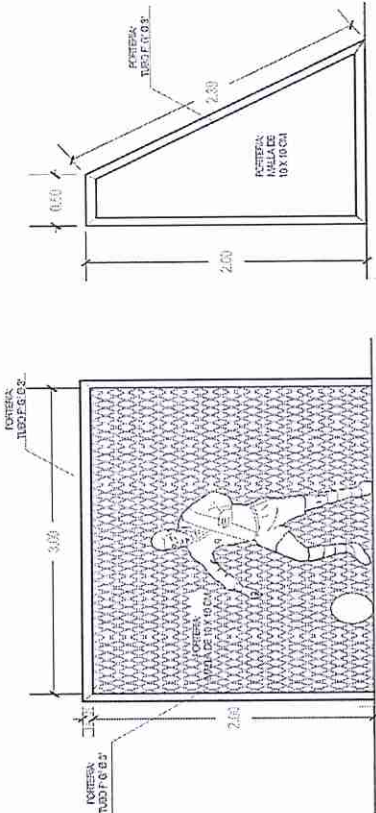35	<p>En el plano de conjunto 68098 ANT-PARQ-7 y en el plano hidráulico 68098 CECTCT-OE-IH-AP 1 se indica que se colocará un biodigestor, pero en listado de cantidades no se muestra ninguna partida para este elemento. Por favor indicar si el biodigestor se construirá y en qué partidas se debe ofertar. Además, proporcionar los planos de detalles que corresponden</p>	<p>Se ofertará únicamente la base de concreto incluida en la partida 2.1.7. para futura instalación del Biodigestor.</p>
36	<p>Solicitamos que se incorporen las partidas para las válvulas de agua potable indicadas en el plano 68098 CECTCT-OE-IH-AP 1, ya que en el plan de oferta no hay partidas para estos elementos, además indicar los diámetros de las válvulas.</p>	<p>Ver Enmienda N° 3</p>
37	<p>Proporcionar plano acotado de detalle de la portería de fútbol indicada en la partida 4.6.2. para poder cotizar dicho elemento</p>	<p>Se comparte detalle de dimensiones.</p> 
38	<p><b>64125 C.E. LA COLINA</b> Favor proporcionar los planos Arquitectónicos y estructurales en formato PDF y editables ya que los planos no muestran a detalle todos los elementos necesarios a ofertar.</p>	<p>En el enlace compartido con los documentos técnicos de la licitación, pueden encontrar los planos editables. Se comparte nuevamente. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcIMu25y9S8FJyRaWTSEaoYNUYb2j">https://drive.google.com/drive/folders/13mrVcIMu25y9S8FJyRaWTSEaoYNUYb2j</a></p>
39	<p>En archivo denominado memoria descriptiva, diagnóstico y pronóstico en página 4 hacen mención a un espacio denominado "biblioteca" sin embargo en planos "02- ANT-PARQ-5" no existe tal espacio. Por favor confirmar si el espacio se va a mantener, de ser afirmativa la respuesta, ¿A qué partidas corresponde el espacio para poder ofertar?</p>	<p>Se aclara que, se conserva el espacio, sin embargo, deja de ser utilizado como biblioteca y se convierte en espacio de bodega.</p>
40	<p>Favor confirmar medida de enchape de azulejo en servicios sanitarios debido que en plan de oferta y especificaciones técnicas es de 30 x 20 cms, en cambio en planta de acabados PDF "ANT-ACAB-7" las dimensiones son de 60 x 60 cms</p>	<p>Se deberá utilizar el de 30 cm x 20 cm</p>


41	Favor indicar la cantidad de plantas ornamentales que se van a sembrar en el cuadro de acabados de piso en el tipo "6" (ver PDF "ANT-ACAB-7"). Hacemos notar que en dicho plano solo se indica la nomenclatura, pero no existe un cuadro donde se detallen las cantidades por especies para poder cotizar con los proveedores.	Se deberá consultar al supervisor ambiental para el visto bueno del tipo de árbol y arbusto a plantar, como criterio general tomar de referencia las especies que se encuentran en la zona aledañas al centro educativo.
42	En el archivo denominado memoria descriptiva, diagnóstico y pronóstico en página 4 al hacer mención de "tienda escolar" podemos asumir que es la misma que el chalet que está representado en cuadrado en PDF "02-ANT-PARQ-5"? En caso que la respuesta sea afirmativa favor proporcionar planta, detalles arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y eléctricos para poder ofertar.	Los detalles y planta se encuentran en los planos: 10544_ CEBG_16-MTE-A-1.
43	En el archivo denominado memoria descriptiva, diagnóstico y pronóstico en página 4 se menciona que el módulo 3 referente a servicios sanitarios se va a determinar el desarrollo de una rampa de acceso, dicha rampa está contabilizada dentro de apartado 4.2 del plan de oferta nominado rampa de acceso y vestíbulo? En caso que la respuesta sea no en qué apartado se debe considerar dicha rampa de acceso hacia servicio sanitario.	Se mantiene como se especifica en planos constructivos. El acceso a los servicios sanitarios generales será a través de gradas. (Ver detalle en planos).
44	Favor compartir detalles de los juegos para poder ofertar.	Ver especificaciones técnicas ítem 17.1 JUEGOS RECREATIVOS.
45	Favor confirmar en qué partida se incluirá la puerta peatonal abatible ubicada en cuadro de puertas tipología P-1 en PDF "ANT-ACAB-7" debido a que no existe tal elemento en plan de oferta que coincida las dimensiones.	No está contemplada en plan de oferta, no se considera su uso en el proyecto.
46	La puerta P-2 del módulo A y B no coincide la descripción del PDF "ANT-ACAB-7" con el plan de oferta. ¿Por favor confirmar qué descripción tomamos en cuenta para ofertar?	Se mantiene descripción del listado de cantidades.
47	La puerta P-3 del módulo C no coincide la descripción ni medidas PDF "ANT-ACAB-7" con el plan de oferta. ¿Por favor confirmar qué descripción y medidas tomamos en cuenta para ofertar?	Se mantiene descripción del listado de cantidades
48	Según plan de oferta haciendo referencia a obra exterior en el apartado 4.1.6.1 hay una puerta de 3.50 x 4.00 m, por favor confirmar a qué puerta hace referencia dicho elemento	Se hace referencia a la puerta de acceso peatonal.
49	Favor confirmar en qué apartado se debe tomar en cuenta la puerta de los espacios de cocina y servicios sanitarios (ver PDF "ANT-ACAB-7")	Ver Enmienda N° 3
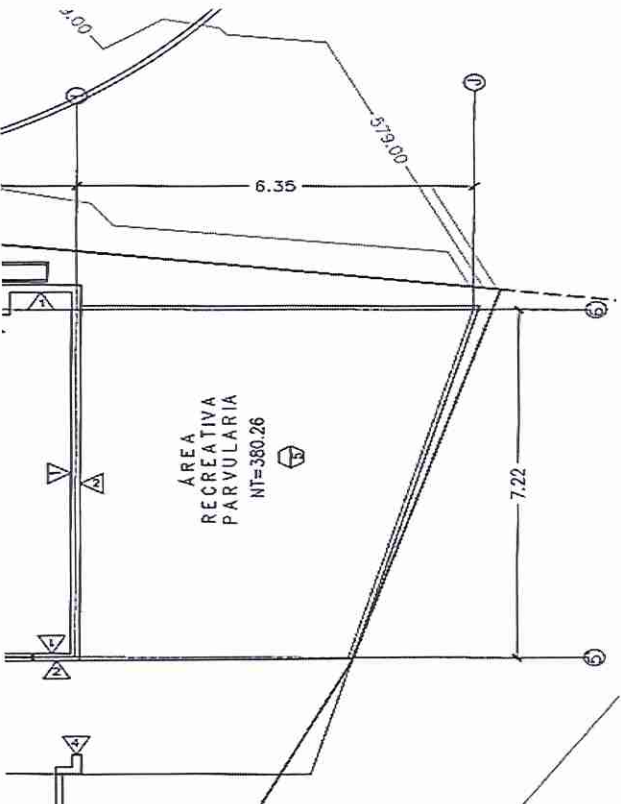
<p>50</p> <p>Confirmar cuál será la ubicación de los juegos debido a que no se visualiza en PDF "02-ANTI-PARQ-5"</p>	<p>Se ubicarán en el área recreativa de parvularia.</p> 
<p>51</p> <p>Favor compartir planos de señalética donde se indiquen la ubicación de todos los rótulos para ofertar</p>	<p>Ver hojas 64125_CCLC_SEÑ-OE-SEÑ-1 y 64125_CCLC_SEÑ-OE-SEÑ-2</p>
<p>52</p> <p>En plan de oferta en aguas negras en el apartado 5.1.2.9 y 5.1.2.10 mencionan tubería de 6" y 8" de 125 psi, sin embargo, en el PDF no hay ninguna tubería con esa dimensión (ver PDF OE-IH-AN-2)</p>	<p>No se considera esa partida, se conserva según planos.</p>
<p>53</p> <p>Confirmar si las tuberías para aguas negras serán de 120 PSI según plan de oferta o de 100 PSI según PDF (ver 5.1.2 y PDF OE-IH-AN-2).</p>	<p>Se mantiene lo establecido en el listado de cantidades.</p>
<p>54</p> <p>Favor confirmar en qué partida se tomará en cuenta el tanque hidroneumático debido a que no hay en plan de oferta (PDF OE-IH-AP-1)</p>	<p>Ver Enmienda N° 3</p>
<p>55</p> <p>En plan de oferta hace falta partida hidráulica para cisterna</p>	<p>Ver Enmienda N° 3</p>

56	En PDF OE-DET-2 hay detalle de tensor, por favor confirmar que elemento llevará y donde se tomará en cuenta respecto al plan de oferta.	Entre las columnas de la fachada, se ubica dicho tensor en el eje 7 y E.
57	No encontramos planos de detalles de las Instalaciones de Agua Potable y Aguas Negras. Solicitamos nos puedan proporcionar dichos detalles acotados	Los detalles se encuentran en el plano 64125_CCLC_OE_IH-OE-IH-DET-4.
58	10621 C.E CEIBA DEL CHARCO Por favor compartir un detalle del tablero de balcesto portátil para poder ofertar.	El detalle se encuentra en el plano 68098 CECTCT_OE-DET-OE-DET-4.
59	Solicitamos por favor proporcionar un detalle de la caja para agua potable descrita en la partida 4.1.1.6 ya que en la descripción se indica que la tapadera es metálica y en el plano A-AP-OE IH DET-1 no se encuentra detalle con las especificaciones descritas en la partida mencionada. El detalle es necesario para poder ofertar lo más apegado a la partida.	Ver Enmienda N° 3
60	Favor confirmar en qué partida se tomará en cuenta el piso 6 del PDF "ANT- ACAB-7" denominado "superficie de caucho antideslizante sobre piso de concreto para áreas recreativas de caucho de colores" debido a que no se encuentra en plan de oferta	Se aclara que se mantiene la lista de cantidades.
61	En memoria descriptiva mencionan un huerto escolar y área de limpieza que será construcción nueva, sin embargo, no hay partida en plan de oferta. En caso sea parte del alcance de la Licitación, favor enviar los detalles correspondientes.	Se aclara que el área del huerto forma parte del programa del Mined, por lo que no deberán ofertarse.
62	Favor confirmar de cuánto será el diámetro de válvula check porque en PDF OE-IH- AP-1 mencionan que es de 1", sin embargo, en plan de oferta partida 4.1.1.4 es 3/4"	Ver Enmienda N° 3
63	Favor confirmar la capacidad de cisterna debido a que PDF menciona que es de 23 m3, sin embargo, en plan de oferta es de 17.00 m3 (ver PDF OE-IH-AP-1 y apartado 4.1.1.5)	Ver Enmienda N° 3
64	En plan de oferta en aguas negras en el apartado 4.1.2.3 mencionan tubería de 4" es de 80 psi, sin embargo, en el PDF la tubería es Tubo PVC Ø4" 100 PSI (ver PDF OE-IH-AN-1), favor aclarar qué debemos ofertar.	Ver Enmienda N° 3
65	Confirmar la cantidad total de fosa séptica para aguas negras debido a que en plan de oferta partida 4.1.2.8 mencionan que son dos (2) unidades, sin embargo, en PDF B-AN-OE-IH-1 solamente se refleja una (1).	Ver Enmienda N° 3


66	En memoria descriptiva mencionan la rehabilitación de tanque elevado por favor confirmar la ubicación y en qué partida se debe incluir para ofertarlos.	Se aclara que el proyecto no cuenta con tanque elevado por lo que no debe ser ofertado.
67	En PDF OE-IH-AP-1 hay un Tanque Hidroneumático de 42 gal pero no hay partida en plan de oferta, favor confirmar en qué apartado se tomará en cuenta	Se aclara que, el tanque indicado es el tanque de la bomba.
68	Las cajas para aguas negras no coinciden en dimensiones ni cantidad total, favor confirmar que dimensión será y la cantidad (ver PDF OE-IH-A N-1 y partida 4.1.2.6)	Ver Enmienda N° 3
69	C.E. CANTÓN EL SUNZA En el plano de demoliciones 10559 C.E.C.S -ANT-DEM-5 muestra arriates y canaletas frente al módulo A, pero en el listado de cantidades no aparecen partidas para demolición de arriates y canaletas, por favor confirmar si dichos arriates se incluyen en la partida de demolición del módulo A (1.1.1) o en qué partida se incluye este elemento.	La demolición de arriates y canaletas deben de ser consideradas en la partida de Demolición del Módulo - A.
70	La partida 1.2.1 de tala de árboles solo incluye 8 árboles a talar, pero en el plano de desalojo se muestran otra cantidad de árboles. Por favor indicar qué árboles se van a talar.	La cantidad de árboles a talar es la correspondiente a 8 árboles, estos son los mismos indicados en el plano de demoliciones.
71	Se solicita proporcionar plano de detalle acotado en planta de la cubierta proyectada en la fachada principal para ofertar la estructura metálica y cubierta de techo, indicadas en el listado de cantidades.	La estructura para la cubierta de techo en fachada principal se puede ofertar de acuerdo con los detalles de la hoja OE-DET -5.
72	Se les solicita elevaciones y secciones arquitectónicas y estructurales para cada módulo del centro escolar para poder ofertar acabados y estructuras. Esto es básico para poder completar la oferta	En hoja ANT-ELEV-7 se muestran elevaciones arquitectónicas las cuales se complementan cuadros de acabados en hojas ANT-ACAB-8, ANT-ACAB-9, ANT-ACAB-10, ANT-ACAB-11 y ANT-ACAB-12. En planos EST-1 al EST-4 se muestran elevaciones de los elementos estructurales y detalles de los elementos.
73	En plano de acabados 10559 C.E.C.S ANT-ACAB-11 no se encuentra ubicada, ni se describe las dimensiones y calibre la cortina metálica enrollable indicada en el listado de cantidad, indicar si dicho elemento se mantendrá en la oferta, de ser así se les solicita el detalle de la ubicación, dimensiones y descripciones para poder ofrecer una oferta adecuada de la partida.	En el cuadro de acabados ANT-ACAB-11 se indica que la ventana para despacho en cocina debe ser ventana corrediza, similar a la utilizada en módulos de aulas. La partida de cortina metálica indicada en listado de cantidades debe ser sustituida por ventana indicada en cuadro de acabados (ventana V-2).
74	Se les solicita por favor plano acotado de detalle del montículo con tabla de equilibrio descrito en la partida 3.2.5. Un elemento sin ese nivel de detalle no contará con una oferta real de los proveedores.	El detalle se encuentra en el ítem 17.1.4.1. de las Especificaciones Técnicas de Referencia.
75	El detalle de la rampa colocado en el plano 10559 C.E.C.S 39 -OE-DET-4 no corresponde a la rampa de acceso principal descrita en el plan de oferta y mostrada en la propuesta de diseño. se les solicita por favor un detalle acotado de acceso principal incluyendo los barandales. con los	El detalle de rampa proporcionado en hoja OE-DET-4 es un detalle general que proporciona información referente al detalle de los pasamanos a utilizar al igual que las gradas a forjar. Para el caso de la rampa se pueden verificar el detalle en

	descansos de las gradas para poder ofertar el elemento lo más próximo a lo solicitado en el plan de oferta.	el plano de 10559_C.E.C.S._ANT_.dwg.
76	En las partidas de paredes de los módulos se indica que incluye soleras intermedias, nervios y soleras de coronamientos, pero no se mencionan los cargaderos de puertas y ventanas. Solicitamos que nos indiquen en qué partida se debe incluir o si se va a generar una partida nueva para ofertar los cargaderos.	La partida de paredes incluye todo lo referente a soleras intermedias, nervios, soleras de coronamiento y cargaderos.
77	Se les solicita plantas estructural acotada para el acceso principal ya que no hay planta estructural para ofertar la partida de obra de construcción 3.4.3.	Los detalles estructurales se encuentran en hoja OE-DET-5.
78	Se solicita detalles de los pisos de las circulaciones exteriores caucho, donde se indique los espesores de los acabados de piso, colores y especificaciones técnicas, para poder ofertar dichos elementos.	El detalle se encuentra en el ítem 17.1.4.7. de las Especificaciones Técnicas de Referencia.
79	En el plan de oferta no se incluye pintura de demarcación para la cancha, ¿este acabado se incluirá en el plan de oferta?, de ser así se les solicita incluir la partida y facilitar los planos de la cancha acotados con los gráficos y los colores de las pinturas junto con los respectivos detalles del piso.	En el plano de oferta, partida 3.1.6.1 se indica el acabado de pintura para demarcación de cancha.
80	C.E. BERND GRABS. Se les solicita elevaciones y secciones arquitectónicas y estructurales para cada módulo del centro escolar para poder ofertar acabados y estructuras. Esto es básico para poder completar la oferta.	Las secciones y elevaciones arquitectónicas de los módulos se presentan en el plano 10544_ CEBG_10-ANT-SEC-ELE-8, las dimensiones de ventanas se especifican en el plano 10544_ CEBG_9-ANT-ACAB-7, los detalles estructurales de las construcciones se indican en las plantas 10544_ CEBG_11-ES-01 y 10544_ CEBG_12-ES-02, las secciones estructurales de las paredes se presentan en el plano 10544_ CEBG_13-ES-03 y los refuerzos en cargaderos de ventanas en el plano 10544_ CEBG_14-ES-04.
81	Se les solicita planta arquitectónica acotada, planta de acabados y planta estructural para el salón de usos múltiples S.U.M descrito en el listado de cantidades para poder ofertar.	Se presenta planta arquitectónica acotada del salón de usos múltiples en plano 10544 ANTEPROYECTO.dwg, los acabados es según el descrito en la partida 4.1.15 piso de concreto 7 cm de espesor semipulido, la planta estructural se encuentra en el plano 10544_ CEBG_15-ES-05.
82	En el plano 10554 CEBG-ANT-DEM-4 hay una mesa junto al área de juegos, pero en el plan de oferta no hay partida para demolición de mesas de concreto, por favor indicar si esta mesa se demolerá y en qué partida de demolición debe ser incluida.	Se aclara que se deberá incluir dichas demoliciones en la partida 1.12.

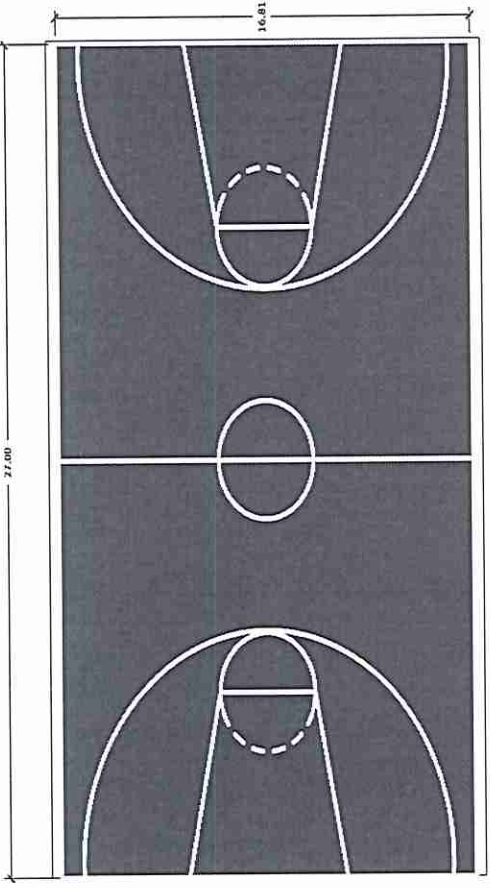83	<p>En el listado de cantidades no hay partida de demolición del módulo C existente, pero en la propuesta arquitectónica y listado de cantidades se indica que a este módulo se debe construir una cubierta de techo nuevo y se debe demoler paredes. Por favor indicar si se realizarán procesos de demolición de paredes, levantamiento de cubierta e indicar en cuáles partidas se debe ofertar esta actividad.</p>	<p>En la propuesta arquitectónica el módulo C son dos aulas existentes a rehabilitar, se indica en la partida 2.2.9 el cambio de cubierta de techo y estructura metálica de soporte la cual incluye el desmontaje de los mismos, no se proyectan demoliciones de paredes en el módulo.</p>
84	<p>En el plano 10554 CEBG-ANT ACAB- 6 indica que en la cancha tiene un acabado en pintura de alto tráfico y demarcación, pero en listado de cantidades no hay partida para este tipo de acabado, por favor indicar si este acabado se realizará sobre la cancha y en cual partida se debe incluir para poder ofertar, además proporcionar planos acotados de la cancha y detalles de piso.</p>	<p>El acabado se realizará sobre el piso de cancha existente, agregar partida de acabado en el apartado de construcciones exteriores.</p> <p>Ver Enmienda N° 3</p> 

85 Se solicita para poder ofertar el plano de detalle del estacionamiento para bicicletas indicado en la partida 4.5.7 y en el plano 10554 CEBG-ANT ACAB-6, ya que en los documentos proporcionados no se encuentra.

Se presenta detalle para estacionamiento de bicicletas, considerar 10 aparcamientos de tubo galvanizado de 2".

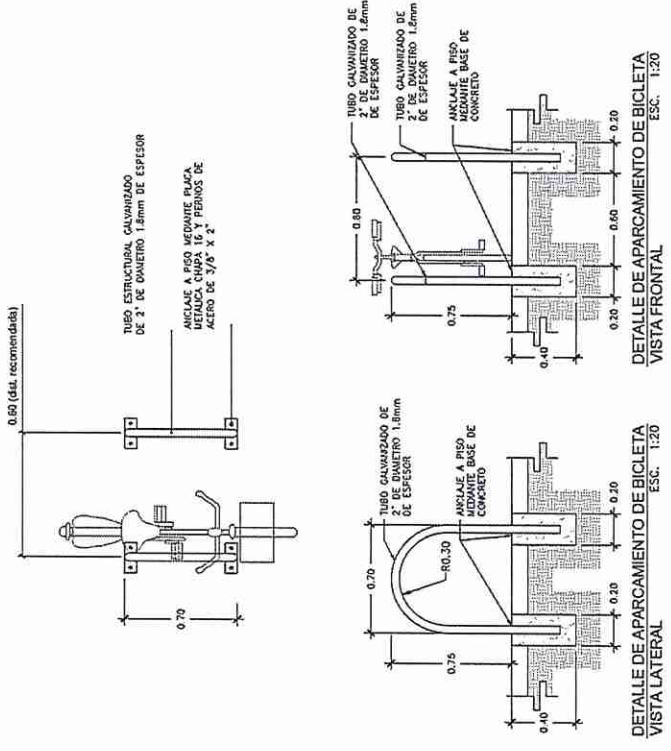

86 Se solicita proporcionar plano de detalle estructura acotado en planta de la cubierta proyectada en la fachada principal para ofertar la estructura de techo y la cubierta de dicho elemento indicado en el listado de cantidades.

Se presenta detalle acotado de la estructura de techo de la cubierta se encuentra en el plano 10544 ANTEPROYECTO.dwg., los elementos estructurales se encuentran especificados en el plano 10544\_ CEBG\_14-ES-04.

87 En la partida 3.2.48 del listado de cantidades indica que hay un lavabrazos de concreto, pero en plano 10554 CEBG ANT 34 OE-DET-2 aparecen detalles nombrados como lavamanos, indicar si es el mismo elemento denominado lavabrazos del plan de oferta.

El detalle presentado en el plano 10544\_ CEBG\_34-OE-DET-2 es el elemento denominado en el plan de oferta en la partida 3.2.48, para la construcción de los lavamanos de los servicios sanitarios del módulo F.

88 En las partidas de paredes de los módulos se indica que incluye soleras intermedias, nervios y soleras de coronamientos, pero no se mencionan los cargaderos de puertas y ventanas. Favor indicar en qué partida se debe incluir o si se va a generar una partida nueva para ofertar los cargaderos.

Se aclara que los cargaderos y ventanas de puertas deben de considerarse en las partidas de paredes de los módulos junto con los nervios y soleras de concreto.

89 La fosa séptica indicada en la planta hidráulica de aguas negras (PDF 10544 CEBG 19 -OE-IH- AN-1) no coincide con la fosa séptica existente del plano 10544 CEBG 3 ANT-PSA-1, esto genera contradicción ya que dentro del plan de oferta no hay partida para ofertar la fosa séptica de la planta hidráulica, de incluirse dicho elemento a la oferta, se les solicita

La fosa séptica indicada en el plano 10544\_ CEBG\_3-ANT-PSA-1 fue considerada para sellado en la partida 1.13 en obras preliminares, la fosa séptica indicada en el plano 10544\_ CEBG\_19-OE-IH-AN-1 es una construcción nueva indicada en la partida 6.1.3 de aguas negras, los detalles de dicha fosa se encuentran en el plano: 10544\_ CEBG\_23-OE-IH-DET-2.

*[Handwritten signature]*

90	<p>planos de detalles e incluir las partidas necesarias para la fosa séptica.</p> <p>Se solicita nos proporcionen detalles de los pisos de las circulaciones exteriores caucho, adoquín y concreto, donde se indique los espesores de los acabados de piso, colores que deben tener y especificaciones técnicas, para poder cotizar dichos elementos.</p>	<p>Los espesores de pisos de concreto se indican las partidas del plan de oferta, 0.10m para circulaciones entre modulo, 0.10m para parqueo, 0.07m para concreto en el acceso peatonal, 0.07m base de concreto para zona de juegos con baldosas de caucho. Las Especificaciones Técnicas se encuentran en el ítem 18.1.1. PISO ADOQUIN ARQUITECTÓNICO, y 17.1.4.7 JUEGOS EN PISO. De las Especificaciones Técnicas de Referencia.</p>
91	<p>El diseño eléctrico del proyecto ya cuenta con planos aprobados por la OIA por cada Centro Escolar o será el contratista quien debe incluir esta aprobación. De ser afirmativo, favor indicar en qué partida del plan de propuesta debemos incluir los costos de aprobación y revisión por parte de OIA.</p>	<p>Grupo AES- CLESA se tiene el beneficio de excepción de pago y conexión para el servicio eléctrico en gestión, por lo que, solo debe considerar el pago de revisión de planos de diseño, aprobación de planos como construidos y emisión de Certificación De Las Instalaciones Eléctricas por OIA. Por lo que para el cobro de dicha partida se detalla a continuación la actividad, de los c.e del lote 1, a excepción del C.E Tacachico, La Libertad, se cobrará según lo indicado en la partida 6.1.22.</p> <p>Ver Enmienda N° 3</p>
92	<p>Si no se cuenta con planos aprobados por OIA para cada Centro Escolar, solicitamos se nos proporcione las memorias de cálculo de red de tierra y cortocircuito que el diseñador del proyecto realizó para la instalación ya que son un requisito para la presentación de planos de OIA.</p>	<p>Se remitirán a la empresa adjudicada cuando se emita la Orden de Inicio.</p>
93	<p>Solicitamos que se nos indique en qué partida contractual de cada centro educativo que conforman el Lote 1, se utilizará para cobrar la acometida de fibra óptica que aparece en los planos de señales débiles.</p>	<p>Solamente se deberá instalar la tubería indicada en el listado de cantidades entre el punto del Gabinete de Datos y el poste de la acometida de datos, debidamente enguiada. No se instalará ningún cable.</p>
94	<p>Necesitamos confirmación del tipo de canalización a utilizar en los tomacorrientes en todos los módulos de aulas y demás ambientes.</p>	<p>Las canalizaciones para tomacorrientes se ejecutarán según el tipo de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subterráneas: Se utilizará tubería PVC de uso eléctrico con sus accesorios adecuados. Estas deberán cubrirse con una capa de concreto simple de al menos 5 cm de espesor, seguida del relleno y compactación del zanjo.</li> <li>- Interior expuestas a nivel de estructura de techo: Se empleará tubería EMT con sus respectivos accesorios, pintada en color blanco para igualar el acabado de la estructura.</li> <li>- Interior o exterior expuesta a altura inferior a la estructura de techo: Se utilizará tubería IMC con los accesorios correspondientes.</li> </ul>

95	Necesitamos la especificación del tipo de cable a usar en el sistema contra incendio en las canalizaciones exteriores.	Todo el conductor de los detectores fotoeléctricos y de las estaciones manuales, será realizado con Cable de cobre de 2 pares, cada hilo calibre #16 AWG, con pantalla de aluminio, con Doble forro, del tipo "BELDFOIL ALUMINIUM-POLYESTER SHIELDED", resistente al fuego, similar o el modelo Recomendado por fabricante.
96	En la Exptencia del Personal Clave se requiere que sea de los años del 2010 al 2024, preguntamos si se pueden incluir experiencia del año 2025	La fecha de experiencia se mantiene como está establecido en el Criterio 1: Formación y experiencia del Personal Clave Propuesto.
97	En el plan de Oferta de (lista de Cantidades) del Centro Escolar Caserío Colonia la Colina, Cantón EL Rosario, Armenia. en el Ítems 2.3.3 no han incluido el piso de concreto.	Se aclara que en la rehabilitación de cocina se ha considerado mantener el piso existente, por las condiciones del mismo.
98	En el ítems 2.4 Rehabilitación de cocina no viene incluido el suministro e instalación de techo insulated de 2" ni puertas.	El volumen del techo de la cocina está considerado en la partida 2.3.6.1. Este techo conformara uno solo en todo el módulo.
99	C.E. CASERIO COLONIA LA COLINA En la partida de Obras Nuevas cancha techada, gradas/muros, obras exteriores no viene incluido el piso de concreto de la cancha techada	Ver Enmienda N° 3
100	Para el Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual favor aclarar si se puede completar el monto requerido para la facturación con cartas de Crédito proporcionadas por entidades bancarias y comerciales a fin de que pueda haber más oportunidad de participación.	Para la facturación anual media no se permite cartas de créditos emitidas del sistema bancario.
101	¿Las campanas llevarán doble sistema de filtro o 2 filtros? El doble sistema filtros se utiliza en campanas tipo isla en donde la cocina está en el centro. Los proveedores de estos equipamientos nos indican que dichas campanas tienen un ancho de 1.80m y ustedes solicitan campana de 1.00 de ancho por lo que no cabe un sistema doble de filtros.	Tomar de base para este criterio lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Referencia, apartado: 11.2.24 EXTRACTOR TIPO CAMPANA.
102	Considerando que según la ET las planchas miden 1.00m de largo y los fogones 0.60m de largo, se hace la acotación que los equipos se deben separar por lo menos 0.10cm y la campana debe estar sobrada 0.15cm a cada lado. Lo que nos recomiendan es que la campana tenga al menos 2m de largo para poder cubrir todo el equipamiento. Si el largo de la campana es de 2.00 tendríamos que cambiar las capacidades del extractor a 3/4hp o lhp.	Tomar de base para este criterio lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Referencia, apartado: 11.2.24 EXTRACTOR TIPO CAMPANA.
103	Se solicita compartir detalle de la placa conmemorativa donde indique color, material y medidas de ancho y largo (ver partida 4.2.27, 3.4.5.6, 3.3.7.1). Hacemos notar que ningún proveedor está dispuesto a ofertar debido a la falta de detalles.	Se aclara que. No debe ofertarse monto en esta partida.
104	Para el C.E la Colina en el plano de detalle 64125- OE DET 3 se muestra una malla multireja pero en el plan de oferta no se encuentra ninguna partida para la malla multireja	Se mantiene lo establecido en el plan de oferta.
105	¿Este elemento formará parte de la oferta del proceso de licitación? de ser afirmativo por favor incluir la partida correspondiente y enviar el plano de conjunto donde se muestre la ubicación de este elemento.	Se mantiene lo establecido en el plan de oferta.

106	<p>Favor confirmar en qué partida se considerarán los "juegos infantiles" que se observan en el archivo PDF ANT-PARQ-4 correspondiente al C.E. La Ceiba, e indicar cuáles serían según lo establecido en el E.T. Hacemos notar que inclusive hay contradicción con la especificación técnica, ya que en las páginas 132-134 se muestran 3 tipos de juegos: Juegos recreativos exteriores (juego con torre), Juegos infantiles tipo torre con dos toboganes (1.50m * 1.80m), Juegos infantiles tipo torre con escalera de barco (1.80m * 1.80m).</p>	<p>Considerarlo en la partida 3.2.9.2, de acuerdo con lo indicado en el apartado 17.1.4.1 de las Especificaciones Técnicas de Referencia.</p>
107	<p>Favor confirmar en qué partida se considerará el "juego infantil para educación parvularia tipo peregrina" que se observa en el archivo PDF ANT-PARQ-4 correspondiente al C.E. La Ceiba.</p>	<p>Se aclara que, No debe ofertarse monto en esta partida.</p>
108	<p>Favor confirmar en qué partida se considerará el "juego infantil para educación parvularia tipo peregrina" que se observa en el archivo PDF ANT-PARQ-4 correspondiente al C.E. La Ceiba</p>	<p>Se mantiene lo establecido en el listado de cantidades.</p>
109	<p>Favor confirmar cuál montículo se debe cotizar en el C.E La Ceiba, ya que en los planos se indica montículo multiusos, mientras que en el archivo Excel aparece como montículo de equilibrio. (Ver PDF ANT-PARQ-4 y partida 3.2.9.2).</p>	<p>Considerarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 17.1.4.1 de las Especificaciones Técnicas de Referencia.</p>
110	<p>Consultamos si para el montículo multiusos es posible utilizar madera rolliza de 8 cm, ya que en el E.T. se solicita de 10 cm. La consulta se realiza debido a que esa medida es la sugerida por el proveedor.</p>	<p>Conforme a los estándares de seguridad y calidad establecidos, las dimensiones indicadas en las Especificaciones Técnicas constituyen valores mínimos requeridos; por tanto, no se recomienda el uso de madera con diámetros inferiores a los especificados.</p>

111

Favor confirmar en la casilla cuáles juegos se van a cotizar conforme a lo indicado en el E.T. para las siguientes partidas de los diferentes centros escolares, e indicar específicamente cuáles serán, ya que en algunos casos se mencionan más de un tipo de juego.

Partidas	Centro escolar	Tipo de juego	Cantidad	Tipo de juego que se cotiza según E.T
3.2.6	C.E. Elsunza	Juego de educación parvularia tipo torre con puente	1	
4.4.11	C.E. La colina	Juegos infantiles	2	
4.5.2	C.E. Tacachico	Juego infantil con torre y deslizadero	1	
4.6.5	C.E Bernd grabs	Juego infantil con torre y deslizadero	1	

Partida	Centro escolar	Tipo de juego	Cantidad	Tipo de juego que se cotiza según E.T
3.2.6	C.E. Elsunza	Juego de educación parvularia tipo torre con puente	1	Apartado 17.1.3
4.4.11	C.E. La colina	Juegos infantiles	2	Apartado 17.1.3 Apartado 17.1.4.3
4.5.2	C.E. Tacachico	Juego infantil con torre y deslizadero	1	Apartado 17.1.3
4.6.5	C.E Bernd grabs	Juego infantil con torre y deslizadero	1	Apartado 17.1.3

Atentamente,

*Morandé Morán*

Maria Guadalupe Morán de Albergue  
Directora de Compras Públicas en funciones



Alameda Juan Pablo II, Intersección calle Guadalupe, Centro de Gobierno,  
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Edificio A1- Segundo Nivel  
Tel: 2592-3031.

