
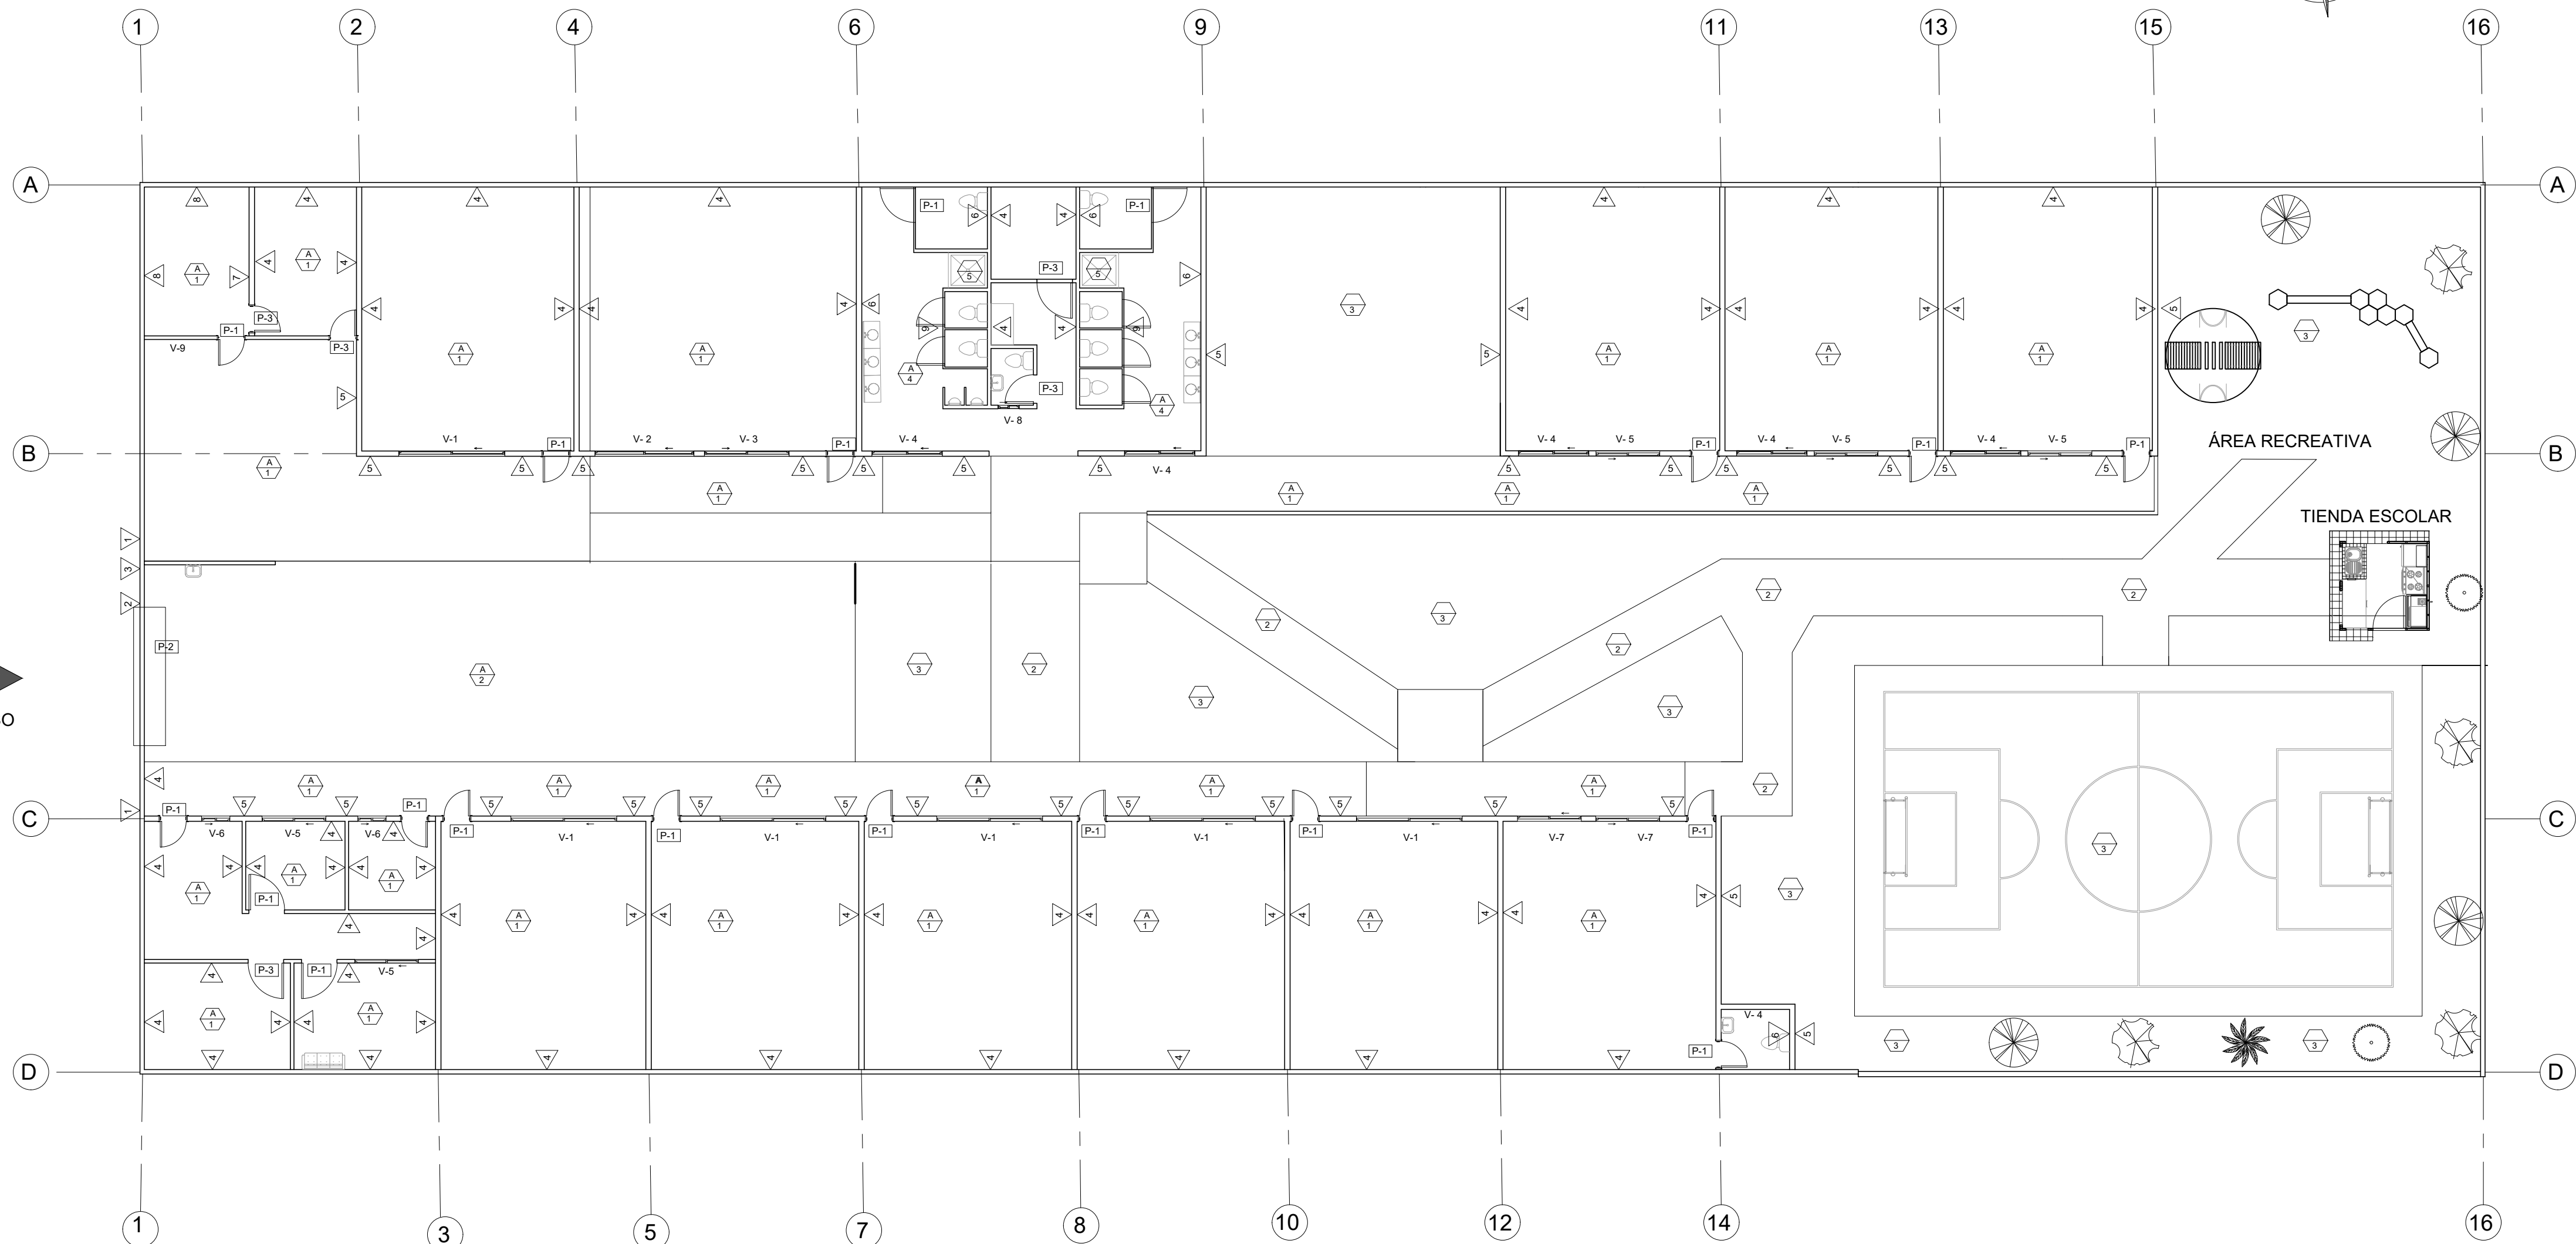


ACCESO



ACABADOS DE PISO

TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 REF. CON ELECTROMALLA 6/6 E=10CM. PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA PANCHAS DEPORTIVAS MATE, ANTIDESLIZANTE Y BAJA REFLEXIÓN DE LUZ.
	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX, CON ZÓCALO SANITARIO DE PVC COLOR BLANCO.
	PISO DE CONCRETO COLADO 'IN SITU'.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACIÓN MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES
	CIELO FALSO PISO
V-1	VENTANAS
P-1	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO

TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.

VENTANAS

TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
V-1	6	1.10	3.0	1.35	23.91	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-2	19	1.10	2.15	1.40	56.18	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-3	2	1.10	1.20	1.40	3.36	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-4	3	1.10	0.80	1.40	3.24	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-5	6	1.80	1.00	0.60	5.21	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-6	1	1.10	1.60	1.40	2.20	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-7	1	1.10	1.20	1.00	1.20	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-8	1	1.00	2.20	1.00	2.20	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-9	1	1.2	1.6	1.20	1.92	CORTINA METÁLICA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22

PUERTAS

TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
P-1	12	1.00	2.00	24.0	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL.16. VENTANA AX27". VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
P-2	1	2.30	2.40	6.44	PORTÓN DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO. REFUERZO VERTICAL CON ESPACIAMIENTO @ 0.10 M.
P-3	1	1.00	2.00	2.00	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL.16.

ACABADOS DE PAREDES

TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA.
	DENGLASS PARA VOLUMEN EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. APLICAR BASE COAT Y MALLA AFINADA Y PINTADA CON UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE AUTORETICULANTE, COLOR SEGUN PALETA DE COLORES 'MI NUEVA ESCUELA'.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA Y AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM, COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO. USAR SELLADOR.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE 1.20M HASTA TECHO.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIANGULOS Y PALETA DE COLORES DE 'MI NUEVA ESCUELA'.
	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZA CERÁMICA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM O 30X30CM HASTA 1.20. UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE 1.20 HASTA TECHO.
	ENCHAPE DE CERÁMICA BLANCA 30X30CM, SEPARACIÓN MINIMA DE 3 MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX. H=1.80 M
	COLUMNA METÁLICA PINTADA CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO. APLICAR UNA MANO DE ESMALTE ACABADO MATE COLOR BLANCO.
	DIVISION DE CENTRO FENOLICO FIJADO AL PISO SERIE 500, ENTORNO HOMEDO, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS Y PANELES PARA CONFORMACION DE CUBICULOS.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

PRESENTA:

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE
USulután.

CÓDIGO INFRAESTRUCTURA: 12767

UBICACIÓN: FINAL 12a AV. NORTE, COLONIA TROPICANA,
USulután, USulután.

PROYECTO:
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE
PROYECTO: 1,700.0 M²

ESCALA: 1:125

HOJA: A-7

FECHA: MARZO 2023 JULIO 2023