


PLANTA DE ACABADOS - MODULO C - SERVICIOS SANITARIOS  
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES  
ESC. 1:100

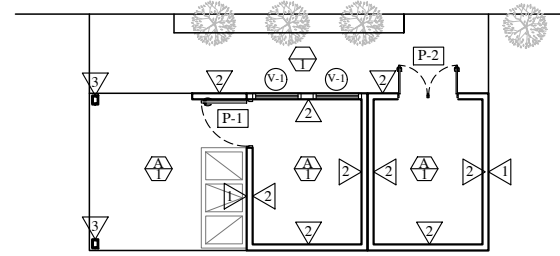

PLANTA DE ACABADOS - ÁREA DE ASEO  
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES  
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
	PARIEDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOCULEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOCULEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIANGULO Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".
	DIVISIÓN DE CENTRO FENOLICO FIJADO AL PISO SERIE SIO, ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMONO 0920, PUERTAS H=87" (2750MM) Y PANELES MONTADOS H=91" (2300MM) SOBRE N.P.T. PARA CUBICULOS.
	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.

PUERTAS				
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2
[P-1]	1	1.00	2.10	2.10
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANUBIO, MOCHETA 58 DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL.18, VENTANA 2X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.				
[P-2]	1	1.30	0.80	3.78
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENOLICO PARA ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMONO 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.				
[P-3]	2	0.90	0.80	2.16
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENOLICO PARA ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMONO 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.				

VENTANAS				
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	AREA M2
[V-1]	4	1.80	1.20	0.60
VENTANA CORREDIZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.				

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

CLAVE	DESCRIPCION
	PARIEDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	ENCEMENTADO TIPO ACERA.
	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.
ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICHOCIMIENTO DE 2 A 3 MM, COLOR ALMENDRA O GRS CLARO, USAR SELLADOR.
	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE LINEA.
	COLUMNA DE METALCA DE POLIN C BICALUELADE DE 4"x2", PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLO NEGRO.


CLAVE	DESCRIPCION
	PARIEDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	ENCEMENTADO TIPO ACERA.
	ADOQUIN HEXAGONAL.
	PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".
	ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN.
PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICHOCIMIENTO DE 2 A 3 MM, COLOR ALMENDRA O GRS CLARO, USAR SELLADOR.
	COLUMNA REPELADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PUERTAS				
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2
[P-1]	1	0.80	2.10	1.68
PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO, UNA HOJA FUA DE 0.50X2.35 M, Y UNA ABATIBLE DE 1.50X2.35 M.				
[P-2]	1	1.00	1.20	1.20
PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"x2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO.				

VANOS				
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	AREA M2
[V-1]	2	1.63	0.80	0.96
Ventana corrediza, periferia de aluminio anodizado natural pesado, vidrio laminado claro de 6mm.				

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

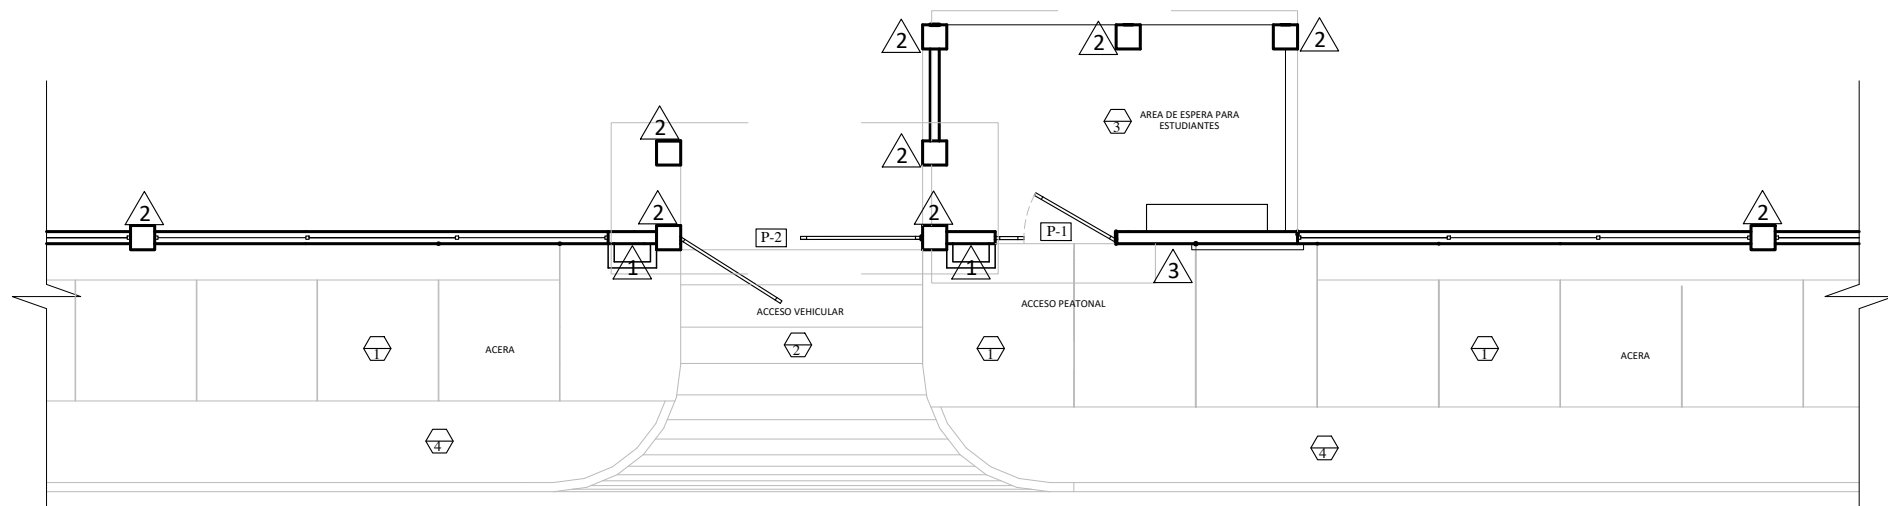

PLANTA DE ACABADOS - ÁREA DE INGRESO  
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES  
ESC. 1:100

PRESENTA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
"PROFA. MARIA ELVIRA SIFONTES"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 10477

UBICACIÓN:  
COL. EL PALMAR, 31a CALLE POTE Y 10a AVE. SUR  
SANTA ANA, SANTA ANA.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:  
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

ACABADOS:  
SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA DE ASEO, ÁREA DE INGRESO Y SUM.

ÁREA DE PROYECTO: 3,557.97 M2

ESCALA: 1:125

HOJA: A-7-2

FECHA: JULIO 2023