


JA SUR

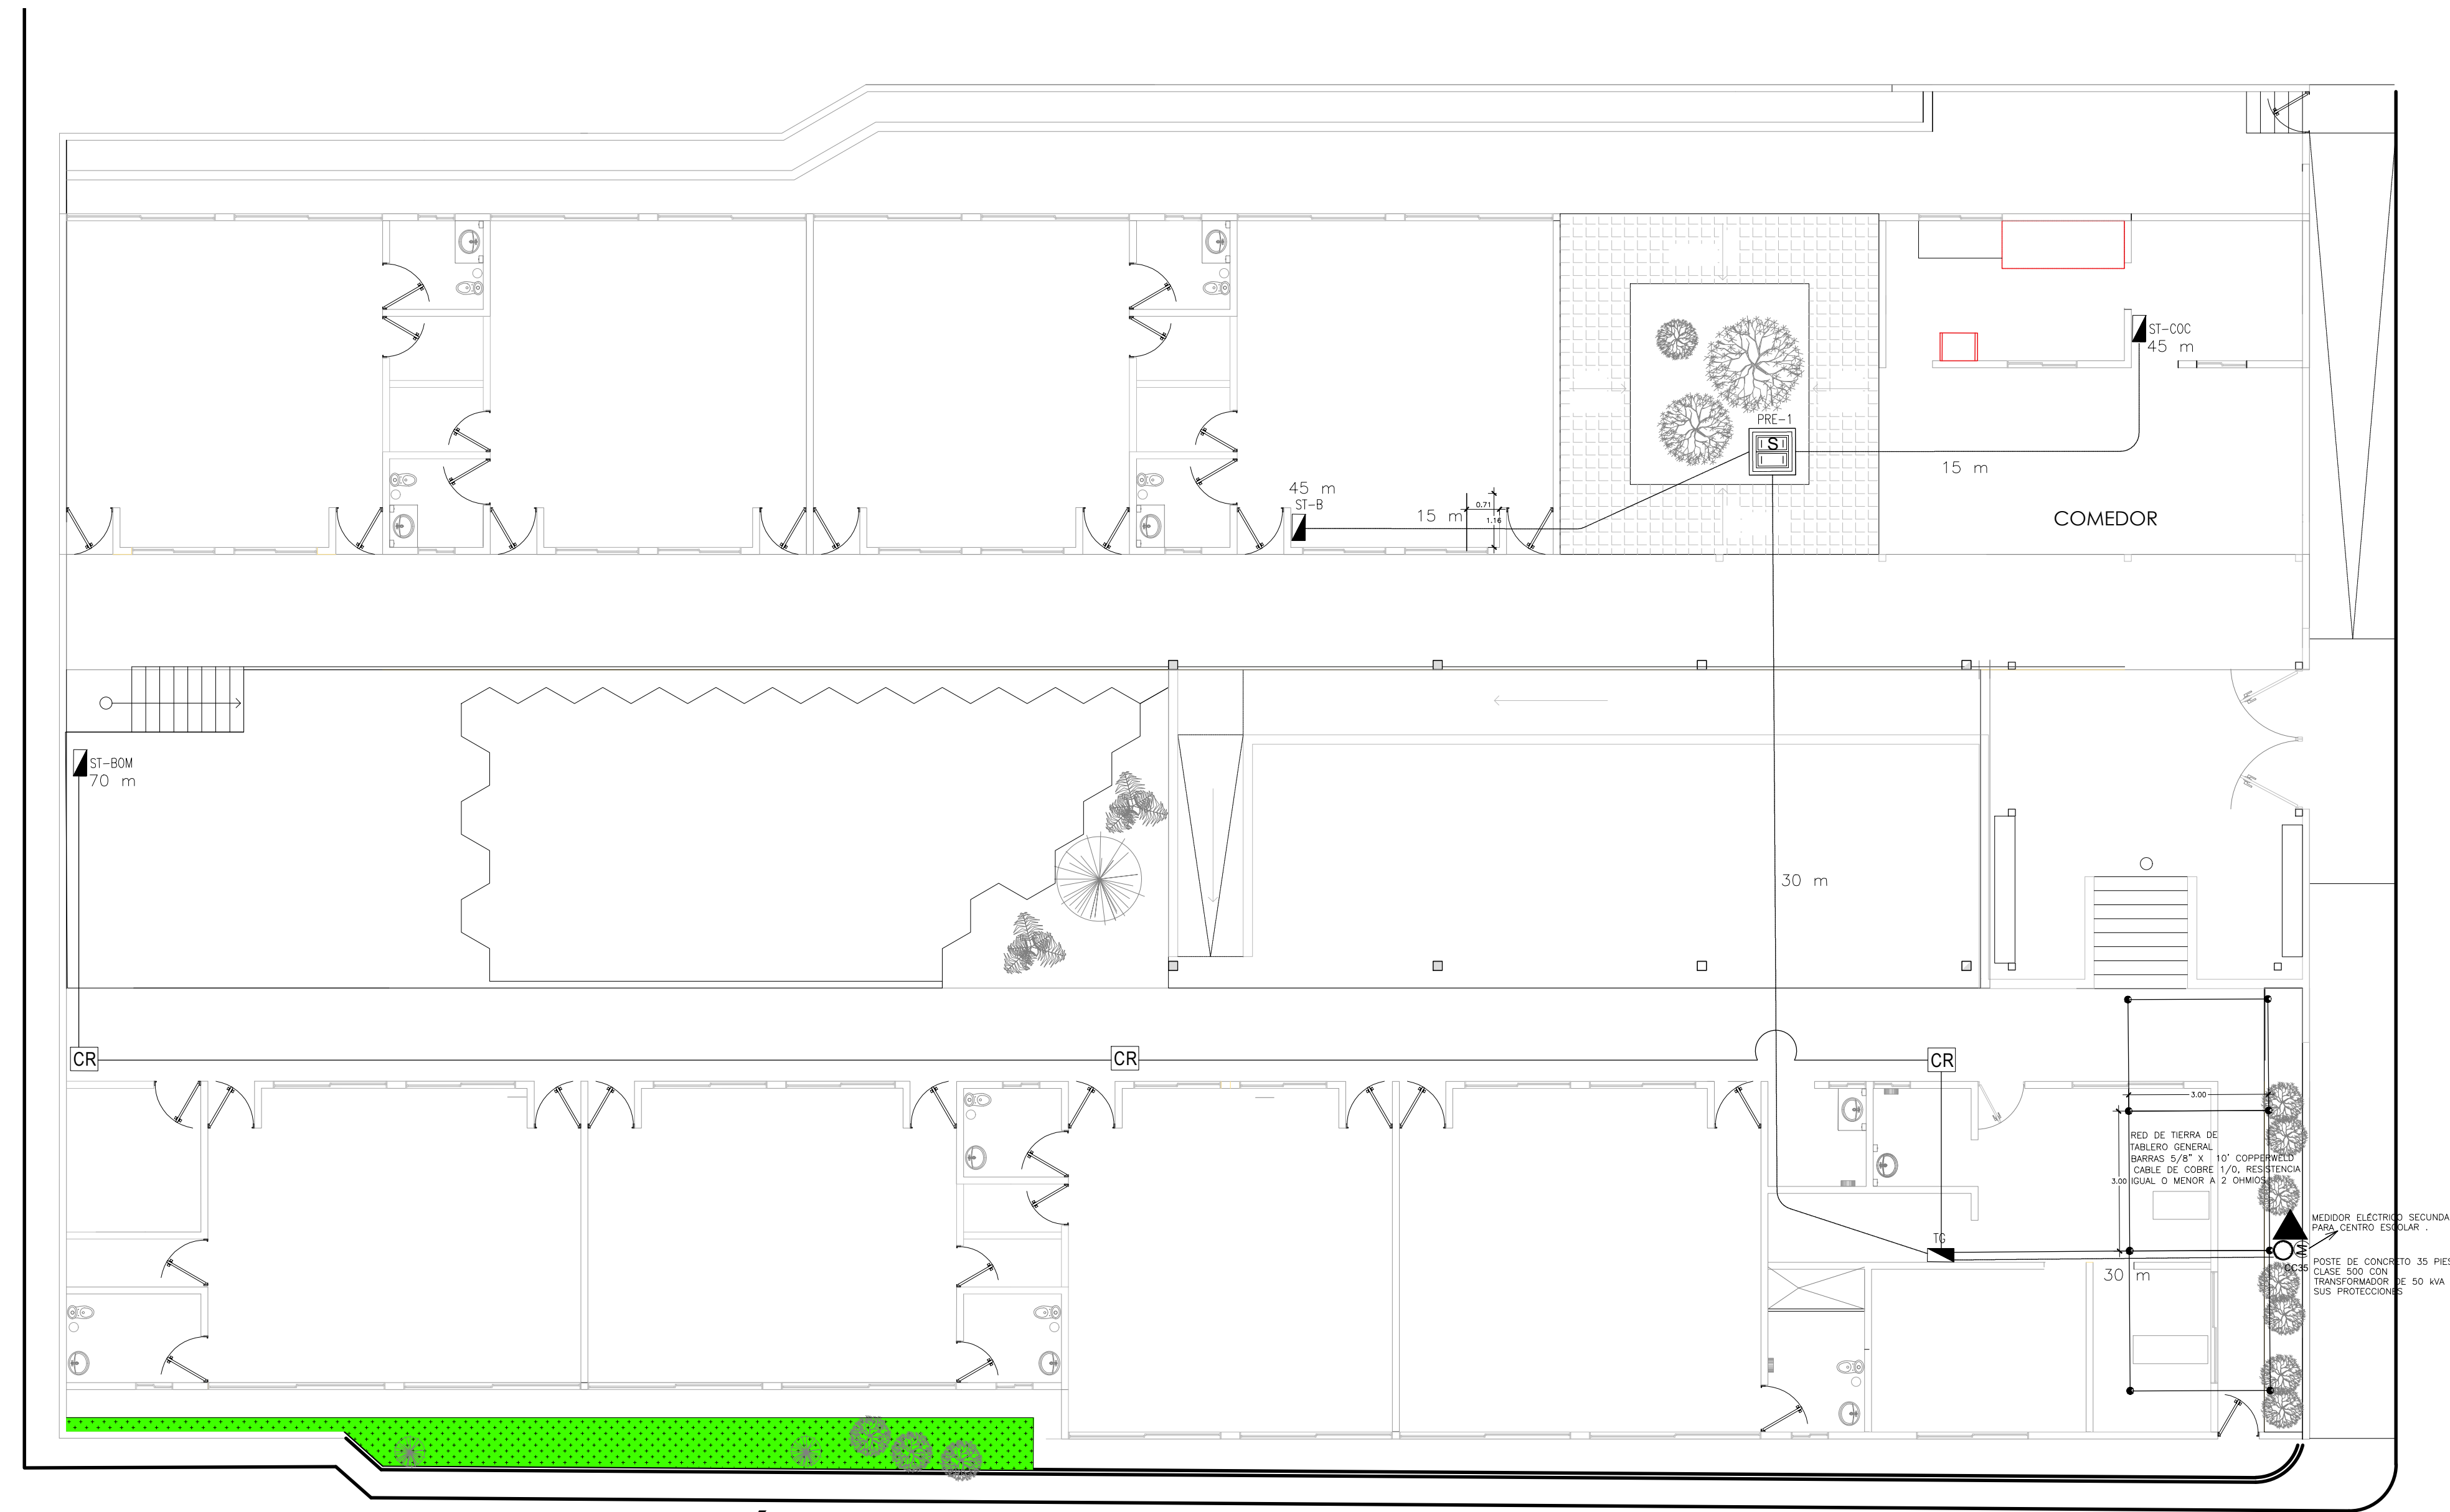

1:  
A  
S

# PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTADORES

3era CALLE Pte.

## NOTAS:

SE INDICAN LAS UBICACIONES APROXIMADAS PARA LAS SALIDAS DE LUCES, INTERRUPTORES, VENTILADORES Y TOMACORRIENTES. LAS UBICACIONES FINALES DEBERÁN SER APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN.

TODAS LAS CANALIZACIONES DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CONTROLES DE VELOCIDAD DE VENTILADORES Y OTROS EQUIPOS EMPOTRADAS A LA PARED O BAJO EL PISO, SE DEBERÁN HACER CON TECNODUCTO DEL DIÁMETRO INDICADO EN CADA CASO, UTILIZANDO SUS DEBIDOS CONECTORES RECTOS A LA ENTRADA DE LAS CAJAS Y CAMBIOS CUANDO HAYA NECESIDAD DE EMPALMAR LOS DUCTOS.

TODAS LAS CANALIZACIONES DE LUCES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, VENTILADORES Y OTROS EQUIPOS SE DEBERÁN HACER CON TUBERÍA METÁLICA EMT DEL DIÁMETRO INDICADO EN CADA CASO, UTILIZANDO SUS DEBIDOS CONECTORES RECTOS A LA ENTRADA DE LAS CAJAS Y CAMBIOS CUANDO HAYA NECESIDAD DE EMPALMAR LOS DUCTOS.

LOS DUCTOS EN ESTRUCTURA DE TECHOS DE POLIÚ "C" O TUBOS SE DEBERÁN FIJAR CON GRAPAS CONDUIT, EN POLIÚ ESPACIAL SE FIJARÁN CON ABRAZADERAS STRUT O ABRAZADERAS SIN FIN DEL DIÁMETRO APROPIADO EN CADA CASO.

TODAS LAS CANALIZACIONES DE LUCES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, VENTILADORES Y OTROS EQUIPOS DEBERÁ TENER SU CORRESPONDIENTE CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE, DEL CALIBRE INDICADO EN CADA CASO.

YA QUE LOS MÓDULOS A INTERVENIR NO INCLUYEN CIELO FALSO, LAS LUMINARIAS 2x18W, LAS LUMINARIAS 3x18W Y LOS VENTILADORES DE TEOHO SE DEBERÁN INSTALAR EN ESTRUCTURAS METÁLICAS FABRICADAS CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1"1/2" O SIMILAR, PINTADAS CON 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, DEL MISMO APLICADO A TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.

SE HAN CONSIDERADO LUMINARIAS LED CON LUZ DE DÍA, NO SE ACEPTARÁN LUMINARIAS FLUORESCENTES, INCANDESCENTES NI DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD.

SE DEBERÁ INSTALAR UNA RED DE TIERRA CON BARRAS COPPERWELD DE 5/8" x 10" CONECTADAS CON CABLE THHN VERDE DEL CALIBRE INDICADO EN PLANO AL BORNE DE LA BARRA DE TIERRAS DEL TABLERO GENERAL, LA PARTE ENTERRADA DEBE SER SENOIDA, EL NÚMERO DE BARRAS DEBERÁ DE ALCANZAR UN VALOR MÁXIMO DE 2.0 OHMS, DEBERÁ INTERCONECTARSE UN CABLE INDEPENDIENTE PARA ATERRIZAR LA BARRA DEL NEUTRO DEL TG. LAS UNIONES ENTRE BARRA COPPERWELD Y CABLE DEBERÁN HACERSE CON SOLDADURA EXOTÉRMICA.

EN EL CASO QUE EL PROYECTO REQUIERA INSTALAR SUBESTACIÓN, EL VALOR DE LA RED DE TIERRA ESTARÁ INDICADO EN EL PLANO, BASADO EN LO INDICADO POR LA NORMATIVA DE SIQUET SEGÚN LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR.

SE DEBERÁ HACER TODO LO TÉCNICAMENTE POSIBLE PARA EVITAR CONSTRUIR POZOS DE REGISTRO ELÉCTRICO, SI HAY CONTINUIDAD DE LAS CUBIERTAS DE TEOHO ENTRE MÓDULOS, LOS ALIMENTADORES SE CANALIZARÁN POR LA ESTRUCTURA UTILIZANDO TUBERÍA EMT Y LAS CAJAS DE REGISTRO QUE SEAN NECESARIAS.

EN CASO DE SER NECESARIO CONSTRUIR POZOS DE REGISTRO, SE DEBERÁN UBICAR FUERA DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN, DE PREFERENCIA, EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS MÓDULOS, ESTANDAR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA SIQUET (OCTUBRE 2021).

PARA TODAS LAS OBRAS ELÉCTRICAS SE DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL NEC 2008 Y OTRAS NORMATIVAS DE LA SIQUET QUE SEAN APLICABLES.

PARA TODAS LAS OBRAS ELÉCTRICAS SE DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUEDEN FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.

EN CASO QUE EL CENTRO EDUCATIVO TENGA INSTALADO EL MEDIDOR ELÉCTRICO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁ REUBICAR HACIA EL TAPAL EXTERIOR O HACER UN POSTE EN EL EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO, HACIENDO EL TRAMITE Y PAGO RESPECTIVO ANTE LA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EN CASO QUE SE REQUIERA.

LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN ANTIGUAS AULAS INFORMÁTICAS, ORA O CENTROS DE CÓMPUTO Y QUE YA NO FUNCIONARÁN COMO TAL, SE DEBERÁN DESMONTAR Y ENTREGAR A LA DIRECCIÓN POR MEDIO DE ACTA, A MENOS QUE LA SUPERVISIÓN DETERMINE LO CONTRARIO.

EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ASÍ COMO CUALQUIER AJUA DE PARVULARIA, DEBERÁ LLEVAR TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN TAMPER RESISTANT (TR) EN LAS AULAS Y ÁREAS CON ACCESO A NIÑOS, NO APLICAR PARA TOMACORRIENTES EN ALTURA.

## CUADRO DE SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE EXTERIORES


SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CUERPO TERMINAL PARA LA ACMETICA
CR	CAJA DE REGISTRO PESADO, DE LA MEDIDA REQUERIDA SEGÚN CANTIDAD DE EMPALMES O CABLES A CONTENER
	POZO DE REGISTRO ELÉCTRICO SECUNDARIO TIPO A, DE 0,90m x 0,90m x 0,85m.
	POSTE No. 1 DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 35', CLASE 500
	MEDIDOR ELÉCTRICO SECUNDARIO DE 100 AMP. EN TAPAL EXTERIOR PARA TENDA ESCOLAR.
	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 kVA (O COMO INDIQUE EL PLANO), MONTADO EN POSTE, VOLTAJE PRIMARIO 14,400/7,200V, VOLTAJE SECUNDARIO 120/240V.
	POSTE TELEFÓNICO
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PVC USO ELÉCTRICO SEGÚN REQUERIMIENTO
	MEDIDOR ELÉCTRICO SECUNDARIO DE 200 AMP. EN GABINETE NEMA 3R, EN POSTE EXISTENTE
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN Y TABLERO GENERAL (Z <sub>max</sub> = 2 OHMS), PARA TOMACORRIENTES ATERRIZADOS, LUMINARIAS LED, 20T, BARRAS DE 5/8"x10 PIES, CONDUCTOR DE Cu # 1/0 DESNUDO, CON SOLDADURA EXOTÉRMICA.

## CLAVE DE ALAMBRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	4 THHN #14 (F,R,R,T), Ø 1/2".
B	3 THHN #14 (R,N,T), Ø 1/2".
C	3 THHN #14 (F,N,T), Ø 1/2".
D	3 THHN #14 (F,R,T), Ø 1/2".
E	4 THHN #14 (R,R,N,T), Ø 1/2".
F	4 THHN #14 (F,R,N,T), Ø 1/2".
G	5 THHN #14 (F,R,R,N,T), Ø 1/2".
H	5 THHN #14 (R,R,R,N,T), Ø 1/2".
I	5 THHN #14 (F,R,R,R,T), Ø 1/2".
J	2 THHN #12 (F,N)+ 1 THHN #14 (T), Ø 1/2".
K	2 THHN #10 + 1 THHN #12, Ø 3/4".
L	4 THHN #14 (F,P,P,T), Ø 1/2".
M	3 THHN #8 (F,F,N) + 1 THHN #10 (T) Ø 1".
N	3 THHN #6 (F,F,N) + 1 THHN #8 (T) Ø 1 1/2".

NORMA NEMA/ANSI DE COLORES DE CONDUCTORES	
SISTEMA	MONOFÁSICO (W)
TENSION NOMINAL	240/120 V
CONDUCTORES ACTIVOS	2 FASES 4 HILOS
COLOR FASES	A NEGRO B ROJO
COLOR NEUTRO	BLANCO
COLOR TIERRA	VERDE

## ESQUEMA DE UBICACIÓN:

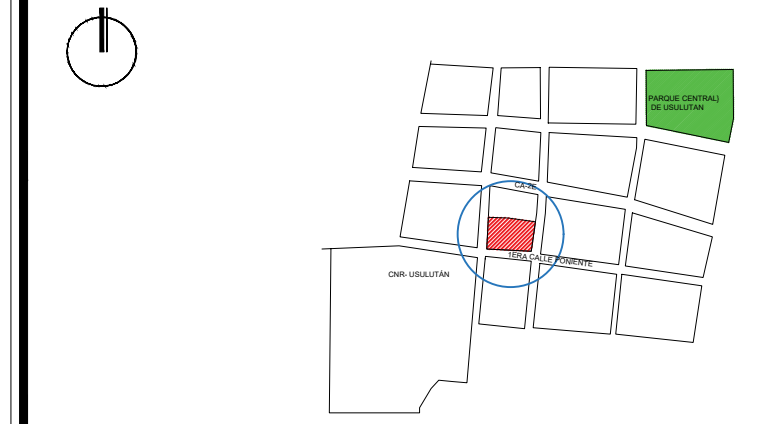

## PRESENTA:



ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIO A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA BARRIO EL CALVARIO

CODIGO INFRAESTRUCTURA 12749

UBICACIÓN: 3RA CALLE PTE, ENTRE 3RA AVENIDA SUR Y 1RA AVENIDA SUR, USulután.

## PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

## FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

## CONTENIDO:

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTADORES

## DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

## DISEÑO ESTRUCTURAL:

## DISEÑO HIDRÁULICO:

## DISEÑO ELÉCTRICO:

ÁREA DE TERRENO: 1,410.8 M2

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 1,330.68 M2

ÁREA VERDE: 80.12 M2

ÁREA DE REHABILITACIÓN: -

HOJA: OE-IE-6

CORRELATIVO: 35/42

ESCALA INDICADAS

FECHA: MARZO 2026

## SELLOS: