


PLANTA DE ACABADOS - MODULO E - 2 AULAS 8 Y 9
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
⊕ PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
△ ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
△ PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIANGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".

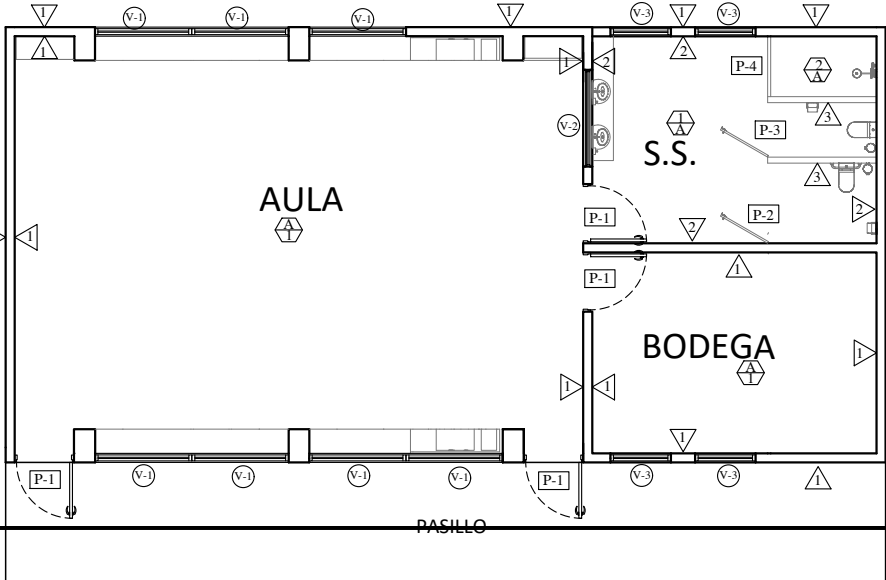

PLANTA DE ACABADOS - MODULO E - AULA 10
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS


ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
⊕ PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

🚽	ZÓCALO SANITARIO DE PVC, COLOR BLANCO.
---	--

ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.

△	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
△	DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE S05, ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMONDO 0920, PUERTAS H-69" (1753mm) Y PANELES MONTADOS H-69" (1753mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBICULOS.

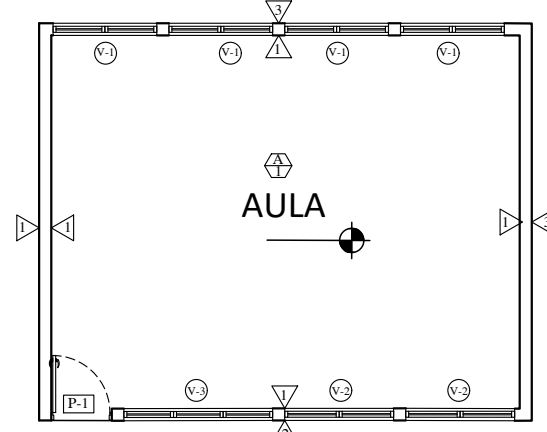


PLANTA DE ACABADOS - MODULO B Y D - AULAS 2 Y 3 - 5 Y 6
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
⊕ PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
△ PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIANGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".

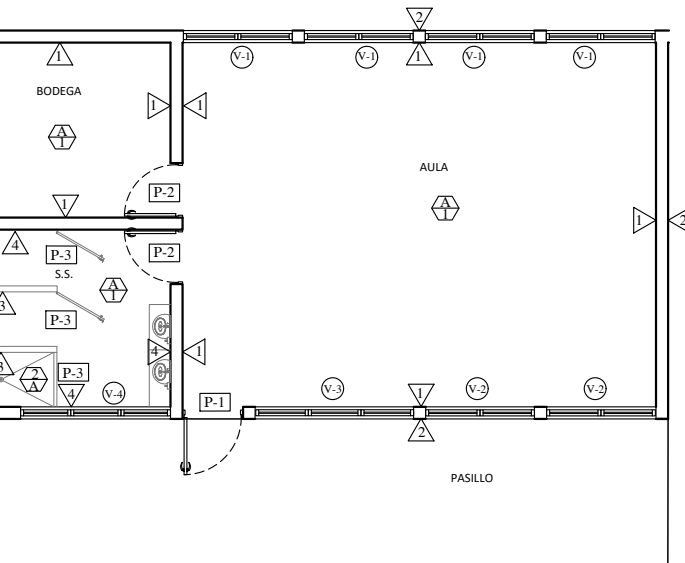

PLANTA DE ACABADOS - MODULO B Y C - AULAS 1 Y 4
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
⊕ PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.

△	PARED DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON TRIANGULOS Y PALETA DE COLORES DE "MI NUEVA ESCUELA".
---	---

△	DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE S05, ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMONDO 0920, PUERTAS H-69" (1753mm) Y PANELES MONTADOS H-69" (1753mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBICULOS.
△	ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
[P1] 1 1.00 2.10 2.10 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.


VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
⊕ 4 1.40 1.72 1.50 10.32 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 2 1.40 1.80 1.50 5.40 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 1 1.40 2.46 1.50 3.69 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
[P1] 1 1.00 2.10 2.10 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P3] 2 0.90 2.10 3.78 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 0.90X2.10 M, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G-40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P1] 3 0.90 0.80 2.16 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HUMEDO, COLOR ALMOND 0920, SE INSTALARA A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.

VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
⊕ 4 1.40 1.72 1.50 10.32 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 2 1.40 1.80 1.50 5.40 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 1 1.40 2.46 1.50 3.69 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 1 1.80 2.40 0.60 1.44 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

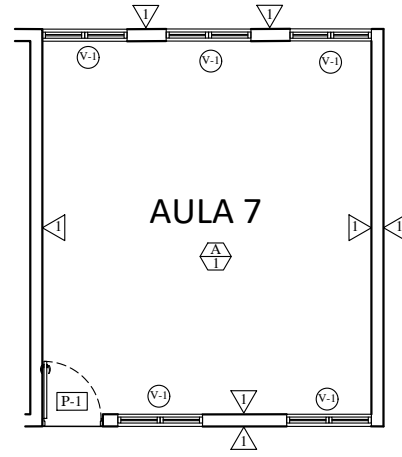

PLANTA DE ACABADOS - MODULO D - AULA 7
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.


ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE LADRILLO DE BARRO REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
[P1] 1 1.00 2.10 2.10 ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.

VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
⊕ 5 1.50 1.40 1.50 10.50 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

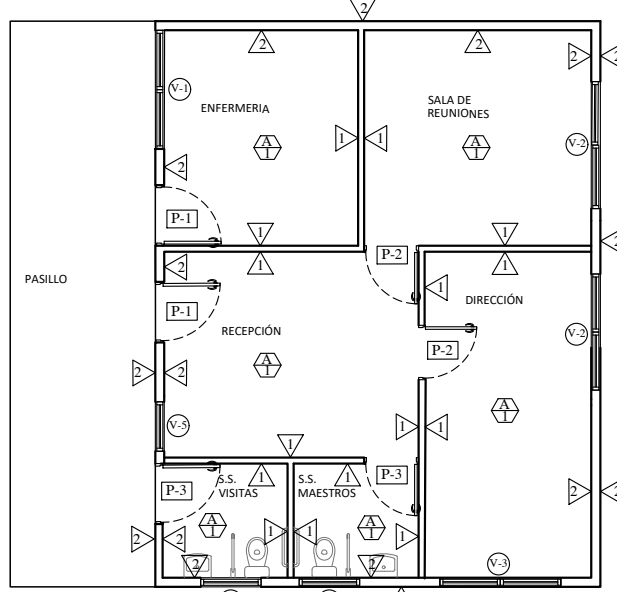

PLANTA DE ACABADOS - MODULO A - ADMINISTRACIÓN
10477 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PROF. MARIA ELVIRA SIFONTES
ESC. 1:100

CLAVE	DESCRIPCION
△	PARADES
⊕	CIELO FALSO
⊕	PISO
⊕	VENTANAS
[P1]	PUERTAS

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION
△ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION
⊕ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 6 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES Y DIVISIONES
TIPO DESCRIPCION
△ PARED DE TABLA DE BARRA REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
△ PARED DE LADRILLO DE BARRO REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
[P1] 4 1.00 2.10 8.40 ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P3] 2 0.90 2.10 3.78 ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUEZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, VENTANA AZ77 VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
[P3] 2 1.00 2.10 2.10 ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUEZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, CON PINTURA AL HORMO.

VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
⊕ 5 1.20 2.40 1.40 16.80 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 2 1.20 2.00 1.40 5.60 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 1 1.20 3.60 1.40 5.04 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
⊕ 1 1.80 1.20 0.80 0.96 VENTANA CORREDOZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

PRESENTA:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
"PROFA. MARIA ELVIRA SIFONTES"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 10477

UBICACIÓN:
COL. EL PALMAR, 31a CALLE POTE Y 10a AVE. SUR
SANTA ANA, SANTA ANA.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

ACABADOS:
AULAS, ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN,
COCINA/BODEGA/COMEDOR.

ÁREA DE PROYECTO: 3,557.97 M2

ESCALA: 1:125

HOJA: A-7-1

FECHA: JULIO 2023